

Notice de pose Pergola à lames HORIZON 2 OPTION LED



PREPARATION DE LA POSE

L'installation doit être conforme à la norme NFC15-100



ATTENTION

Pour votre sécurité, avant toutes opérations d'installation et de branchement, assurez-vous que le courant est bien coupé (ligne hors tension).

- Ne pas projeter d'eau sur le boîtier d'automatisme.



MISE EN GARDE

- Vous avez fait l'acquisition d'un automatisme, les opérations de branchement doivent être faites, par des personnes compétentes pour une installation conforme et engageant la garantie.
- Couper le courant avant toutes opérations de branchement ou de manipulation de l'automatisme.
- Ne laisser pas les enfants jouer avec les dispositifs de commandes (télécommande).
- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tout mauvais équilibre ou tout signe d'usure.

Outils nécessaires



Rallonge de câbles 2 x 1.5mm² + Connecteur IP68 - Boîte et barrette de dérivation

ELEMENTS OPTION LED



AUTOMOBSOEVERLED




TRFOLED24V




LED5M24V


1 Éclairage LED 1 côté pour coffre avant.

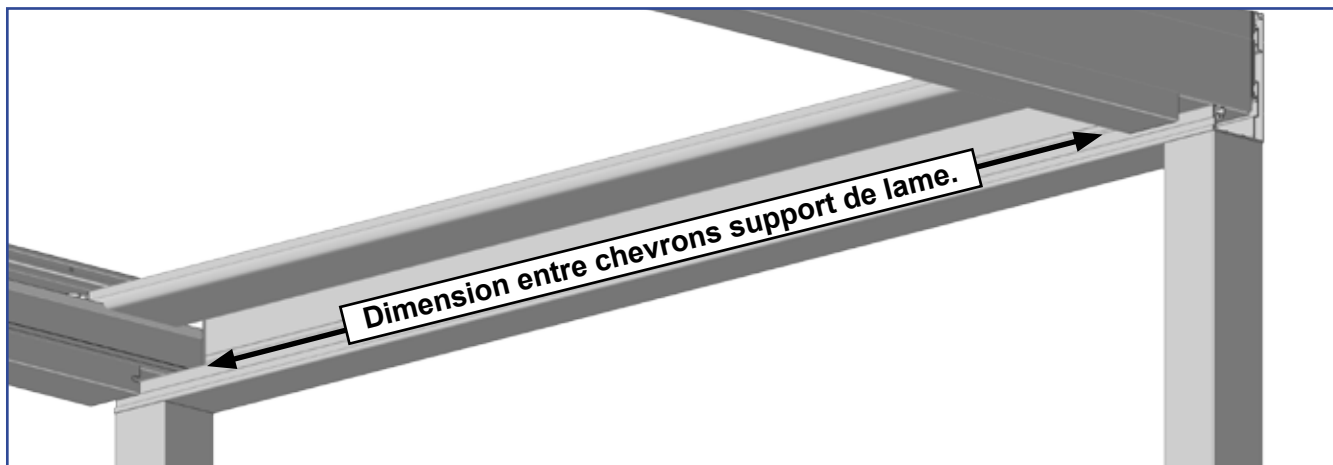


B Coupe du ruban.

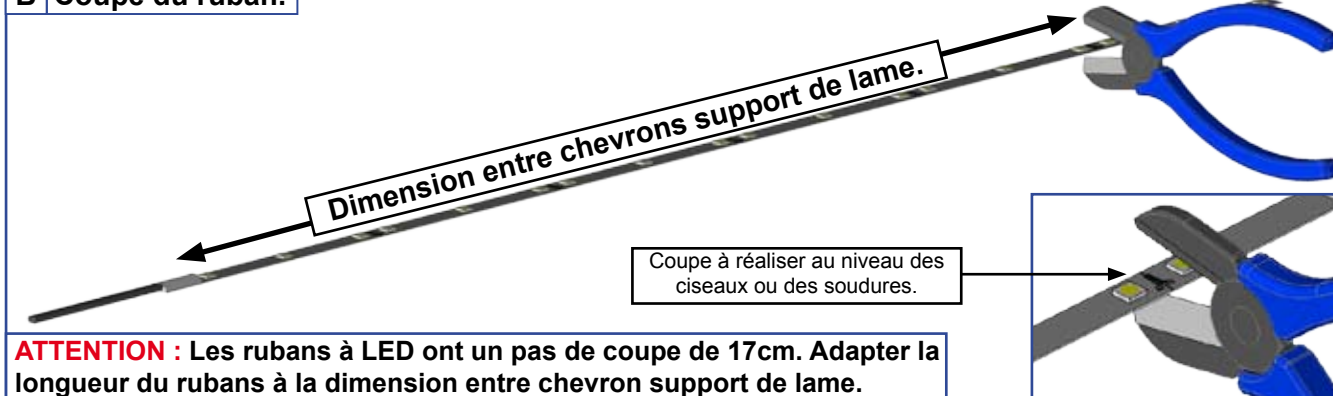


C Gaine thermo-rétractable. A réaliser au niveau de la coupe du ruban de LED.

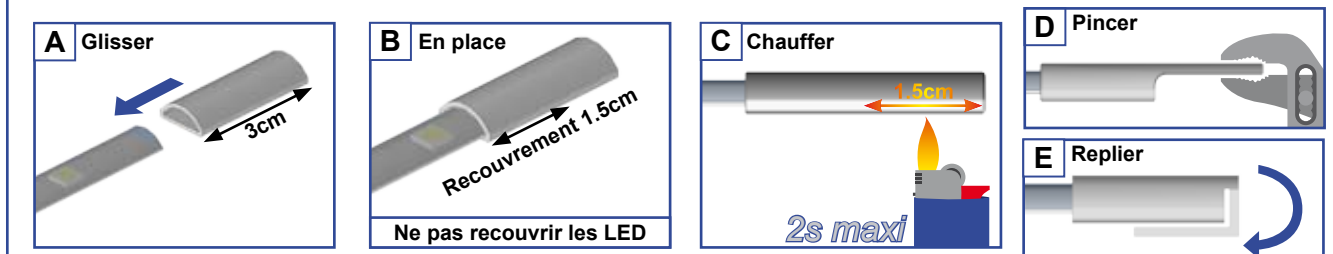

D Pose du ruban.

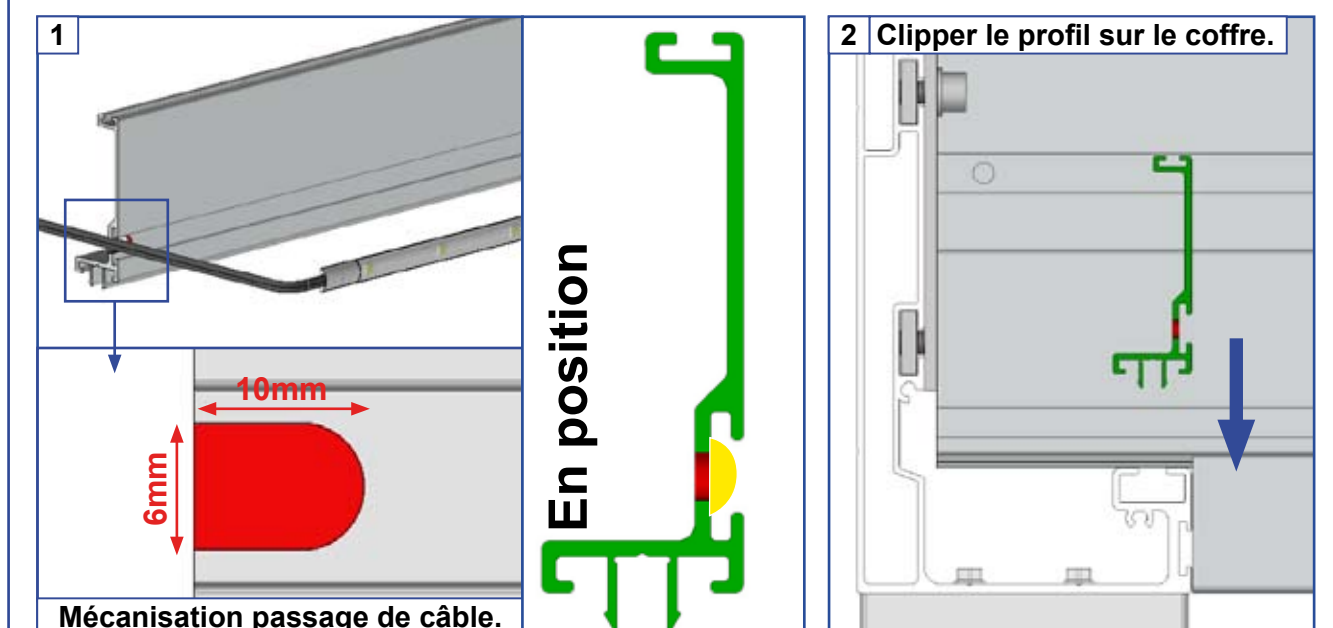


2	Câblage éclairage LED 1 côté pour coffre avant.
---	---

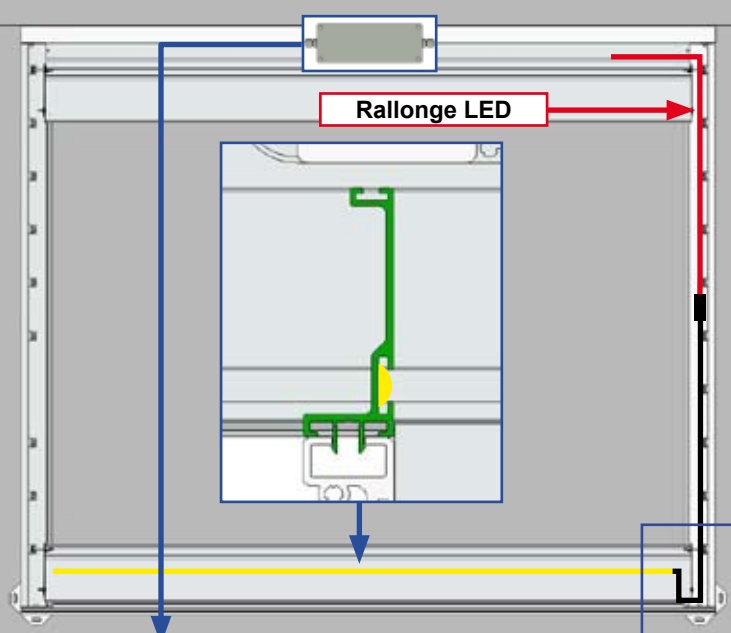


2 Connecter la rallonge à la LED.


3

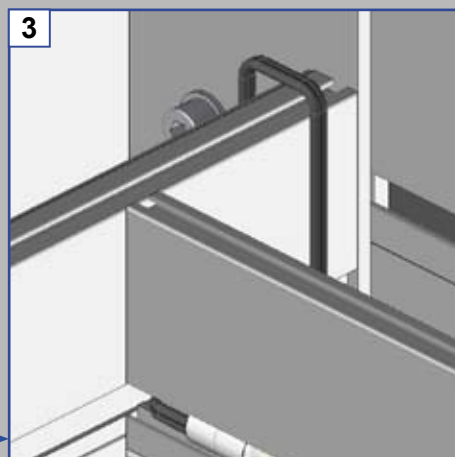

4 Remonter le câble jusqu'au coffre arrière.

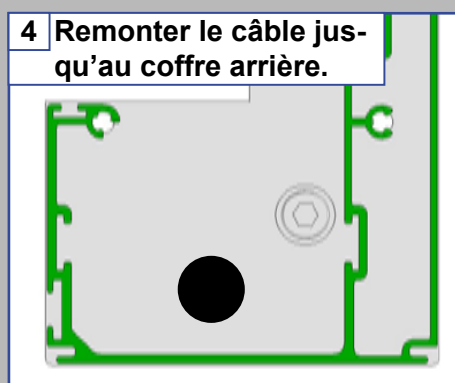


Câblage éclairage LED 1 côté pour coffre avant. Pergola double travée.

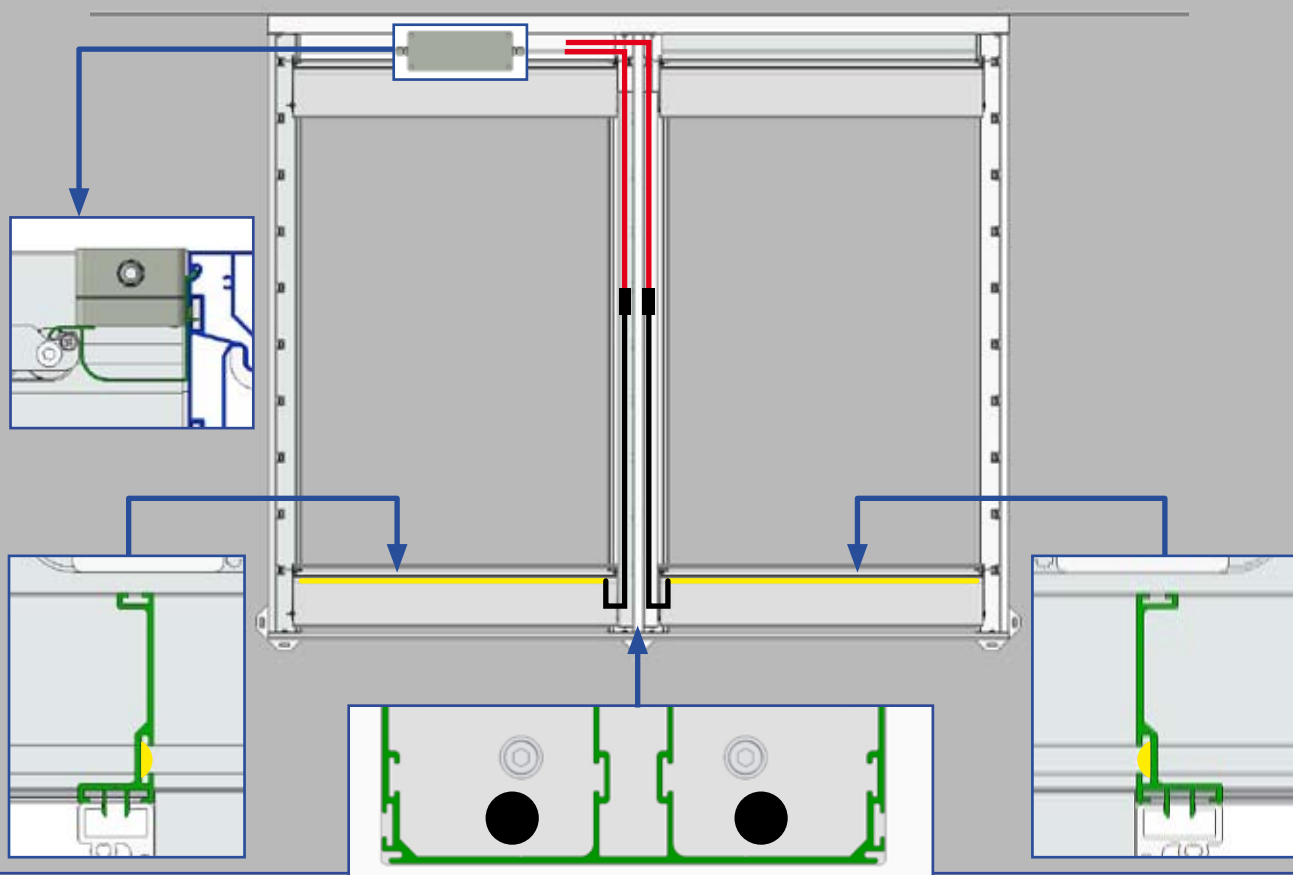


3 Éclairage LED 2 côtés pour chevron support de lames.


A Prise de mesure.

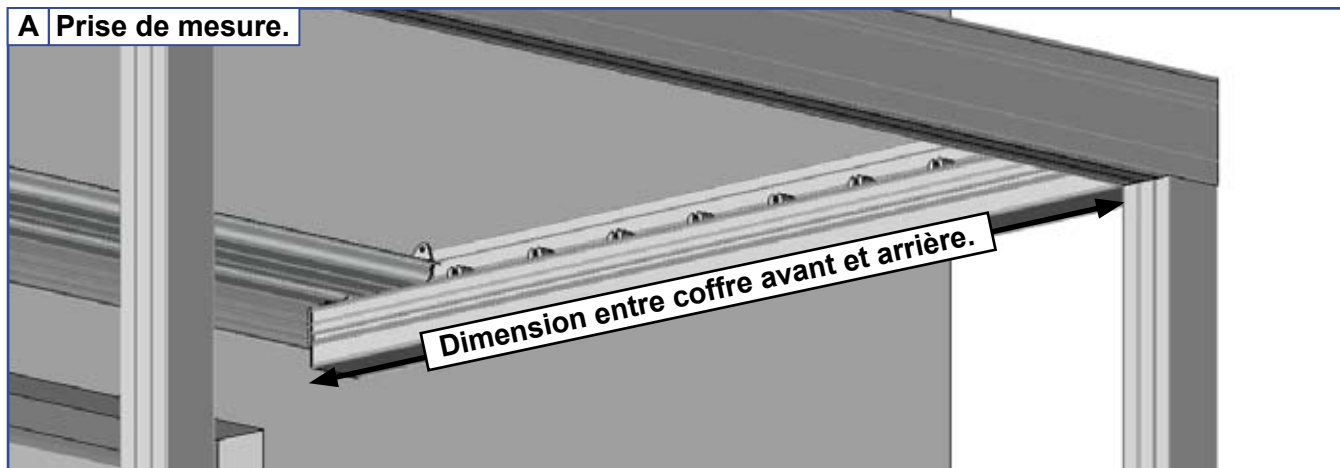


B Coupe du ruban.

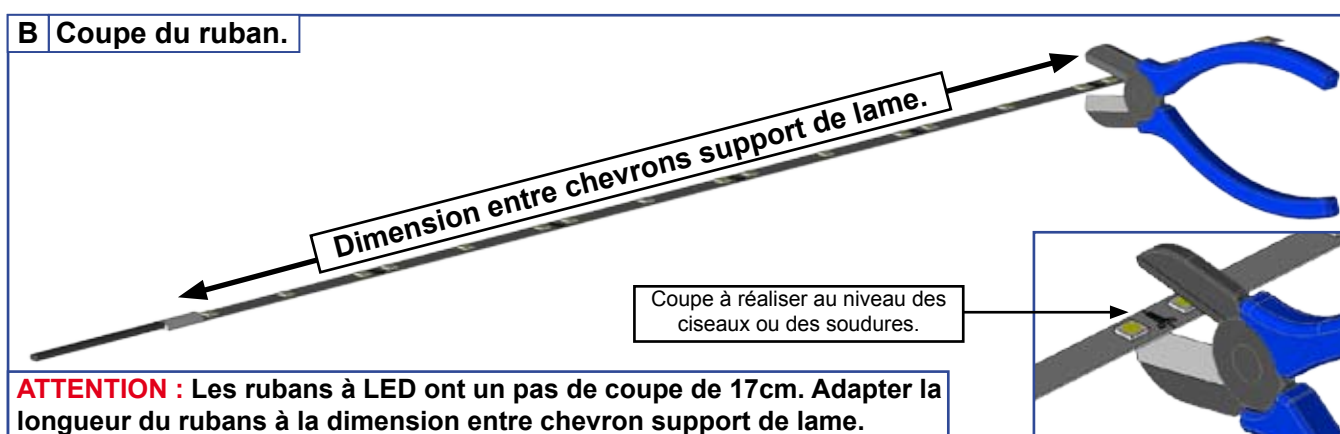


C Gaine thermo-rétractable. A réaliser au niveau de la coupe du ruban de LED.

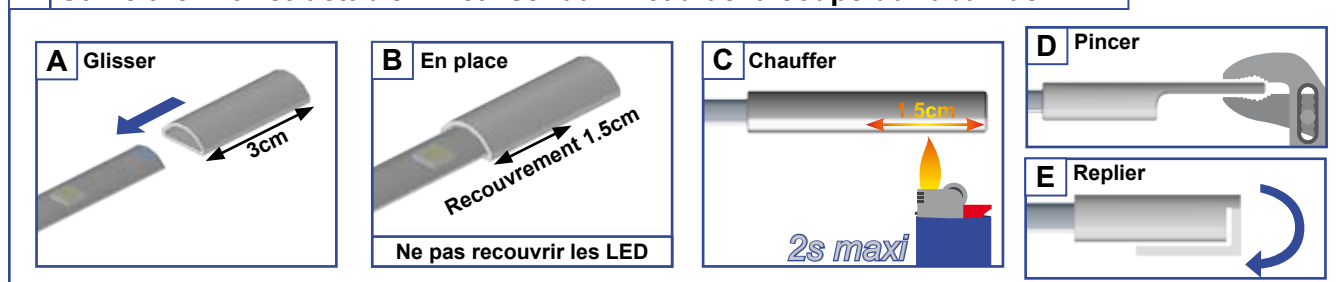


D Pose des rubans.

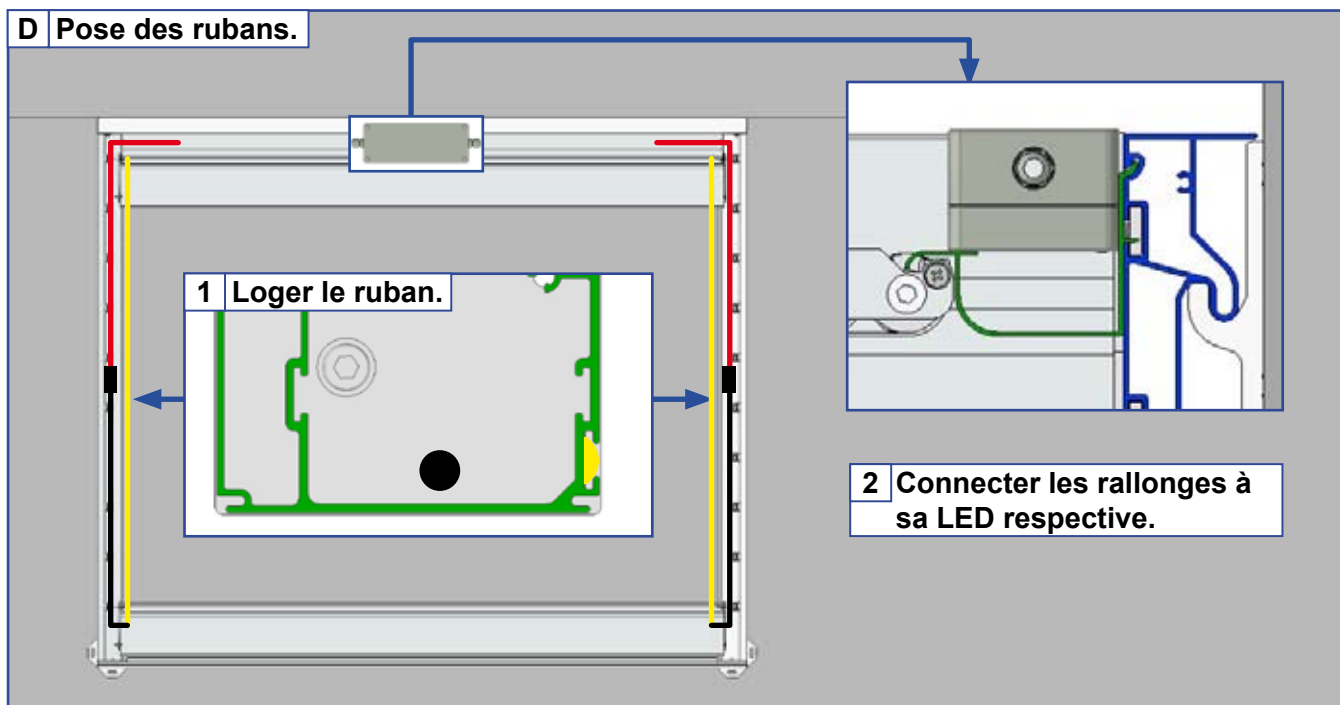


5 Câblage éclairage LED 2 côtés pour chevron support de lames. Pergola double travée.

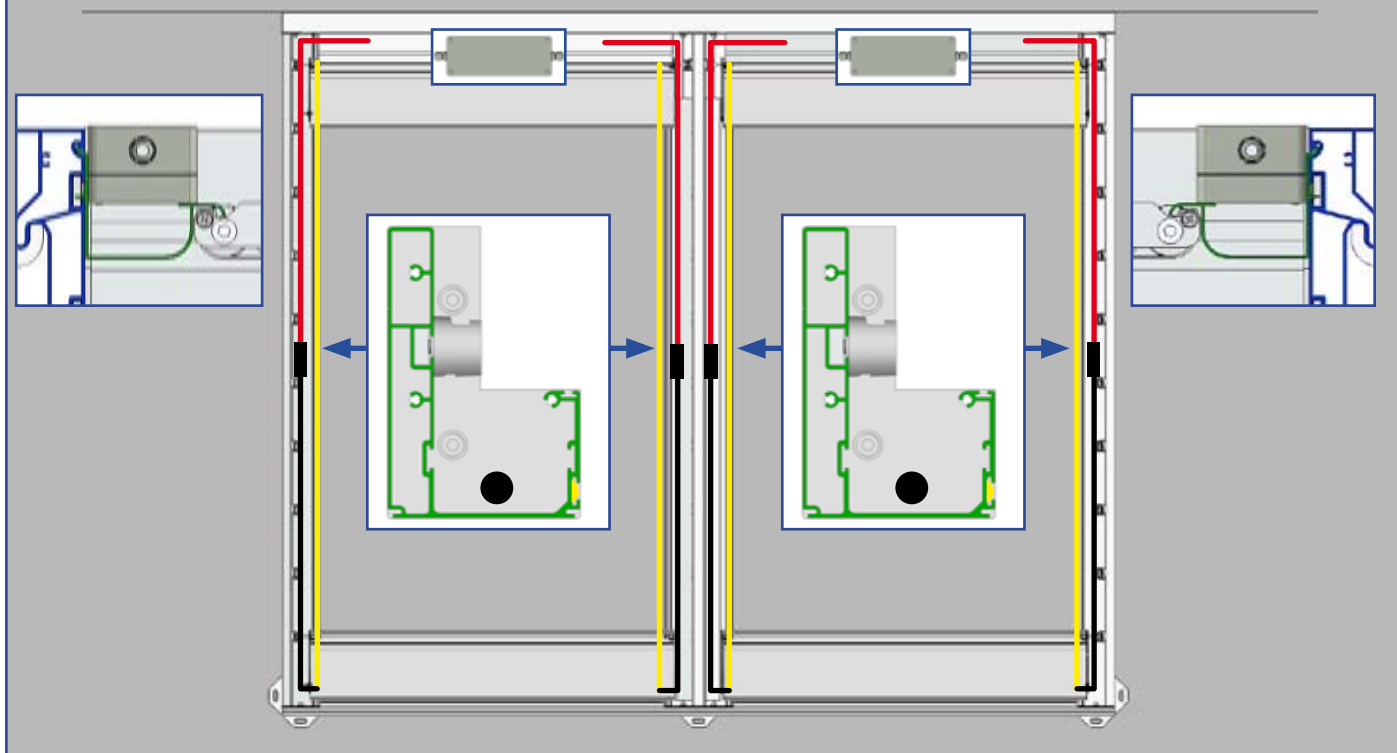


6 Éclairage LED 3 côtés.

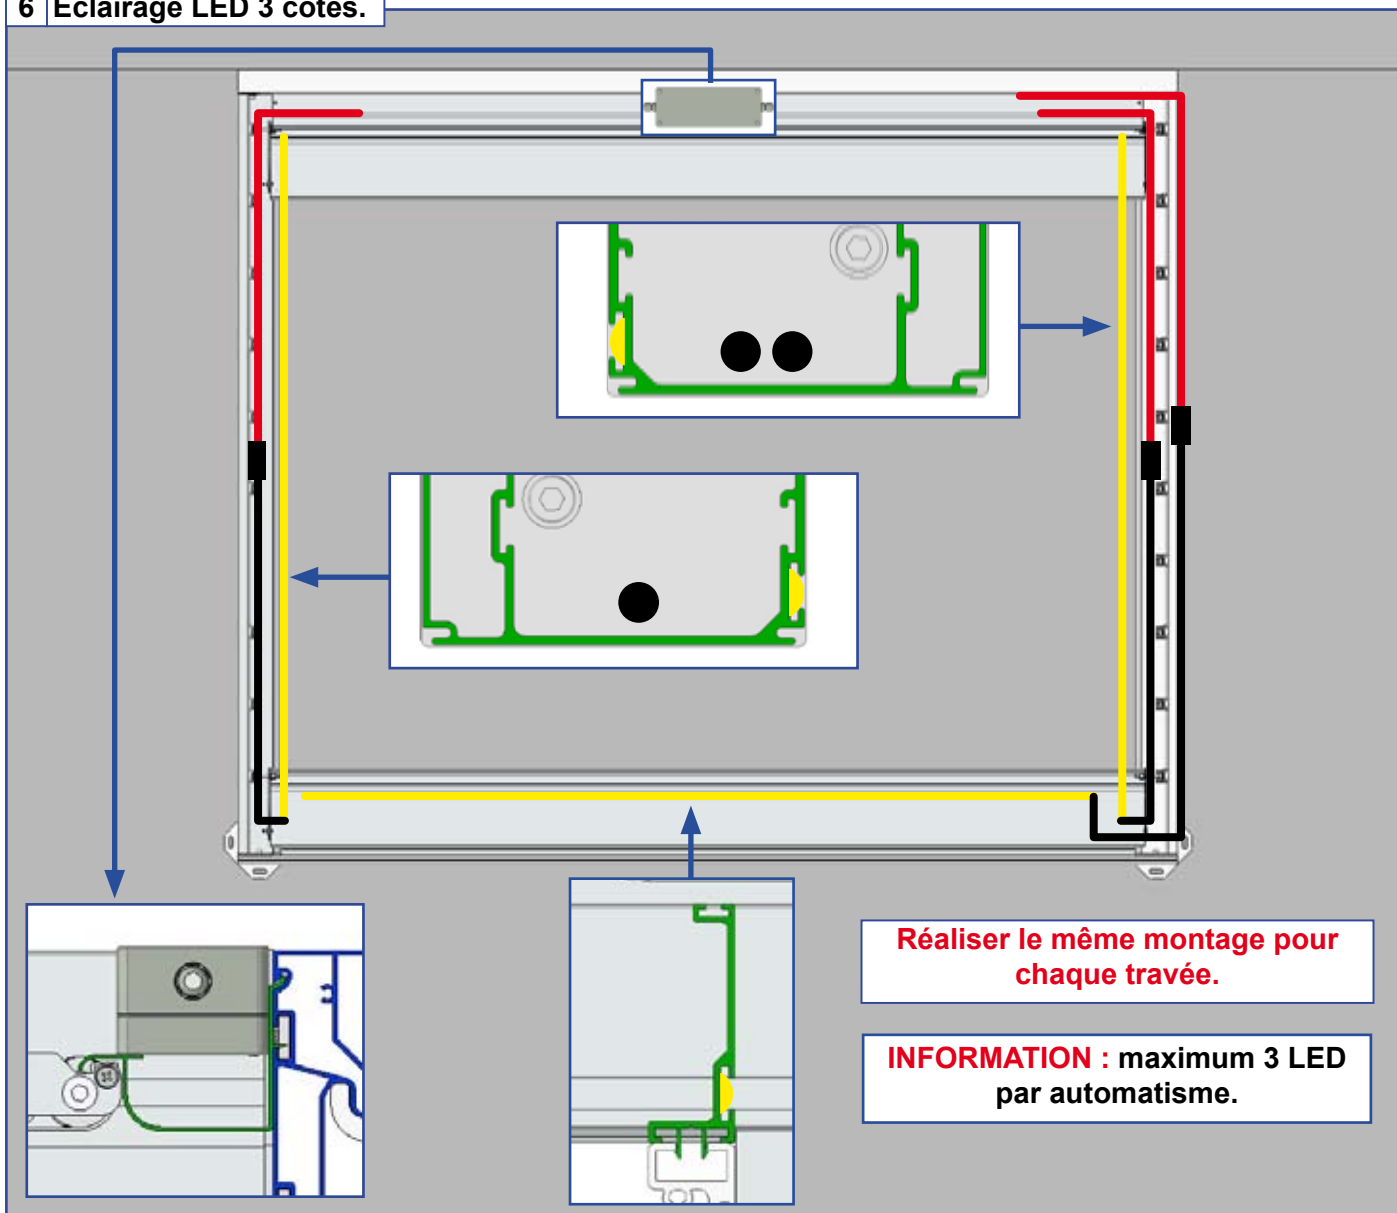

8 Configuration.

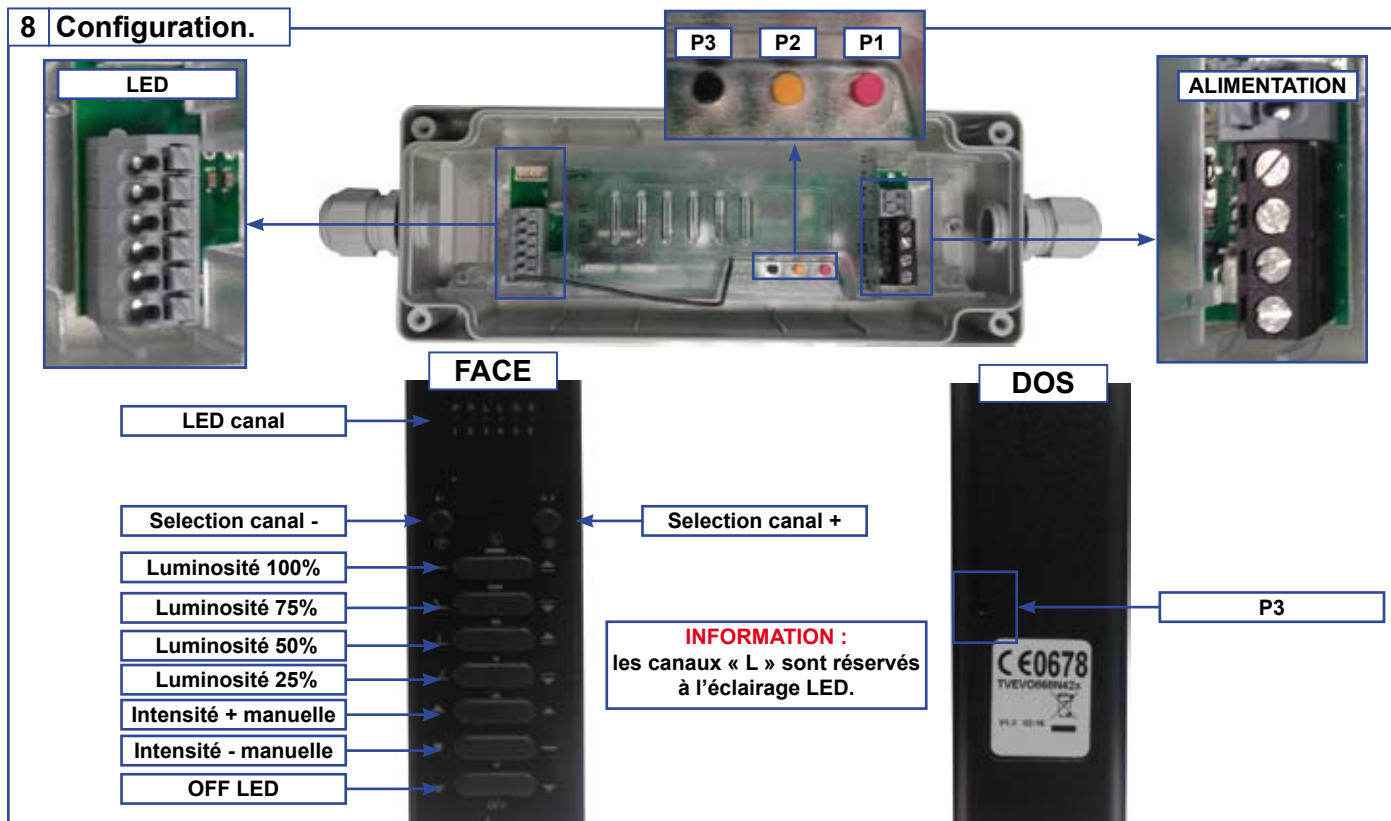

9 Câblage.

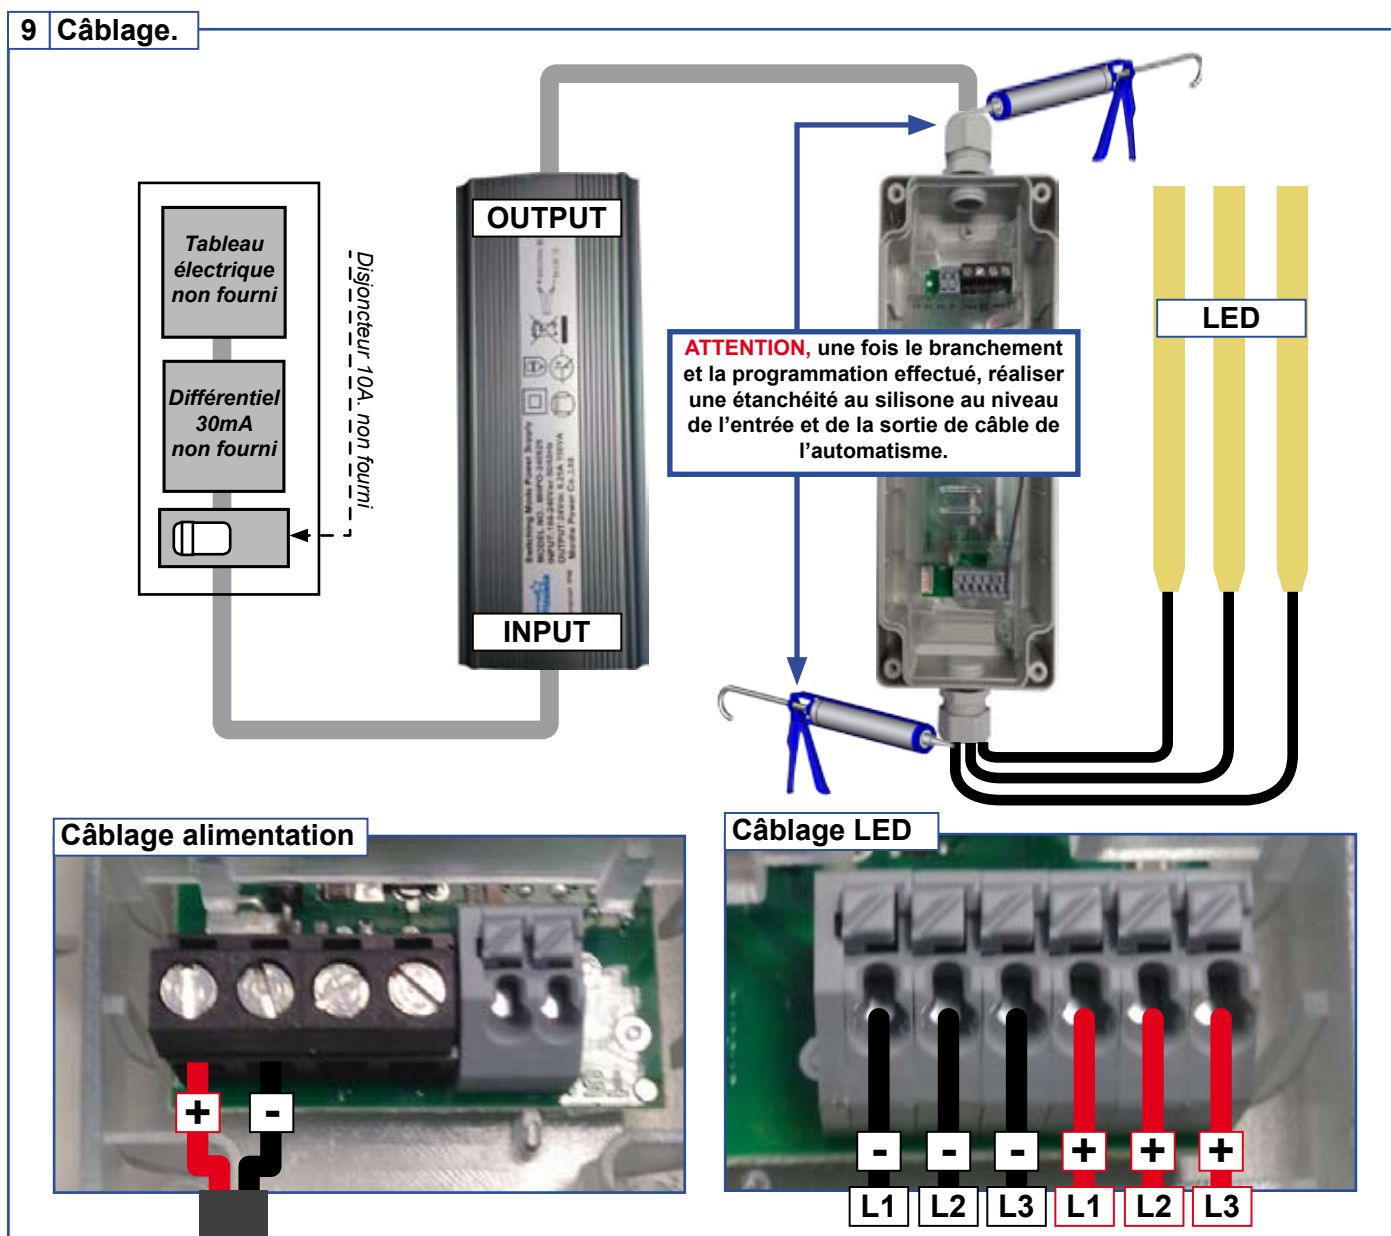

10 Apprentissage code radio.

1 - Etablir le courant.

2 - Appuyer 1 fois sur la touche P2, et maintenir la pression. La centrale émet un 1er bip puis 1 bip continu. Sans relâcher la touche P2, appuyer sur la touche luminosité 100% de la télécommande.

Note : en cas d'erreur couper le courant pendant 30s et recommencer les opérations.

Effacer un code radio.

1 - Appuyer 1 fois sur la touche P3, et maintenir la pression. La centrale émet un 1er bip puis bip intermittent lent. Sans relâcher la touche P3, appuyer sur la touche luminosité 100% de la télécommande.

Effacer toute la mémoire.

1 - Appuyer 2 fois sur la touche P3, et maintenir la pression. La centrale émet un bip à chaque pression puis bip intermittent rapide.

Remplacement de la pile.

1 - Dévisser la vis au dos de l'émetteur.

2 - Démontez la pile défectueuse

3 - Monter la pile de remplacement.

Pile type CR2430

2ans Garantie

- Les stipulations ci-dessous ne s'appliquent qu'aux seuls produits fabriqués par TELCO
- Ces conditions de garanties ne sont pas recevables pour :
- Tout composant défectueux suite à une installation ou une utilisation non conforme

Clause de garantie

Principe général.

La garantie USINE ONLINE s'applique en cas de vice de fabrication, mais pas en cas de non-respect des instructions de montage figurant dans l'emballage ou d'emploi non-conforme à la destination du produit.

Durée de garantie :

L' AUTOMOBSOEVERLED est garantie 2 ans, à compter de la date de la facture d'achat.

La garantie ne couvre pas :

- La main d'œuvre et le déplacement.
- L'installation et fixation.

Exclusions de la garantie :

- Non respect des consignes d'installation et de branchement.
- En cas de rafales.
- En cas d'installation électrique non conforme aux prescriptions.
- Si vous avez acquit un produit sans l'emballage d'origine tout litige sur choc, rayure, manque de pièces (tel que télécommande, hélice, etc...) ne seront pas pris en compte.
- Tous produits stockés en milieu humide (détérioration possible des composants électroniques)
- Utilisation de chevilles ou goujons inadaptées aux matériaux de support.
- Le produit a été modifié par adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par USINE ONLINE

Contact Hotline
Tel:0430196956