

## Notice SAV Rideau Motorisé Inverser la Toile







2 personnes

### PRÉPARATION




#### ATTENTION


Pour votre sécurité, avant toutes opérations d'installation et de branchement, assurez-vous que le courant est bien coupé (ligne hors tension).



#### 1 Dévisser les 2 vis.

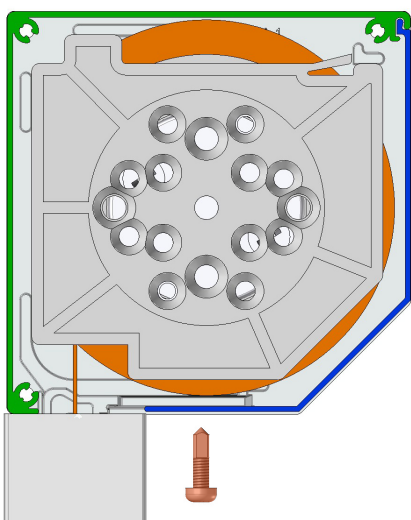


#### 2 Démontez le coffre.

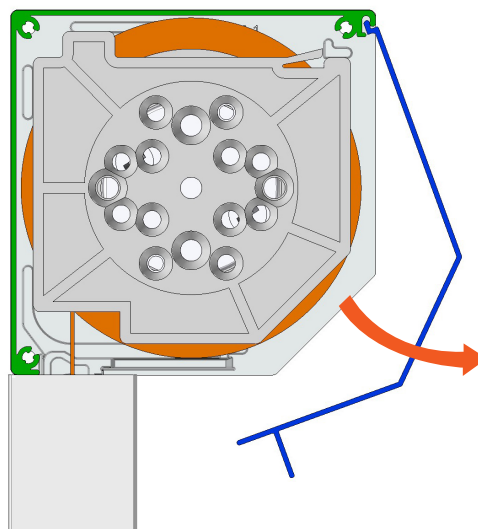


#### 3

A l'aide d'un tournevis réaliser une pression sur la languette de maintien.

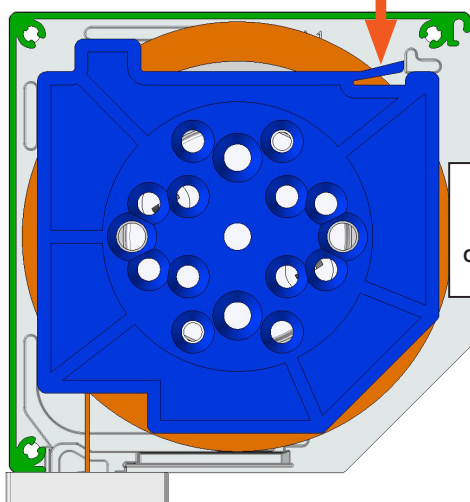


#### 4


Démontez l'ensemble de l'enroulement du coffre. Déloger la toile et la barre de charge des coulisses verticales.

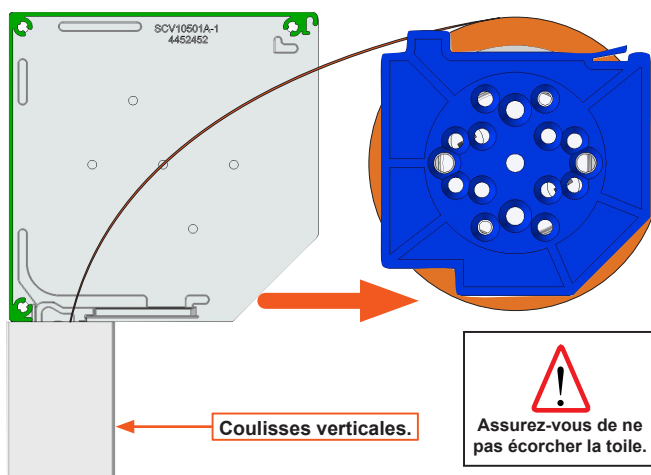


## 5 Démontez le support moteur et le bouchon.

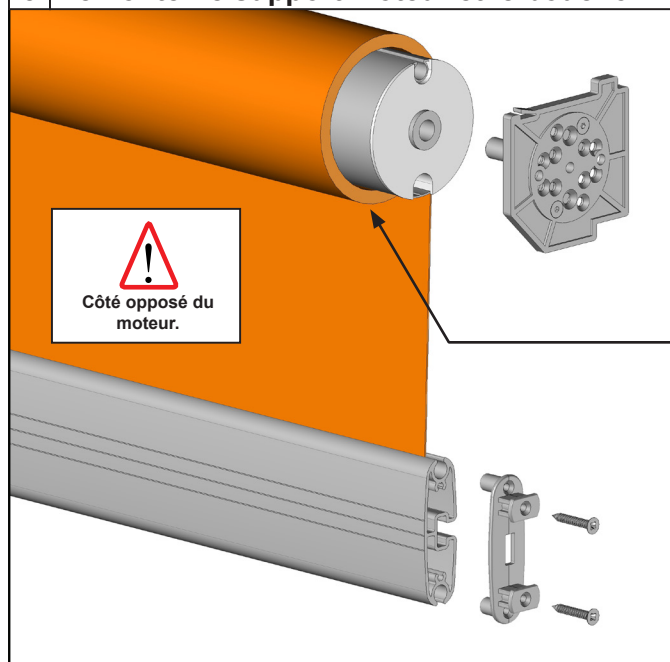


## 6 Démontez.

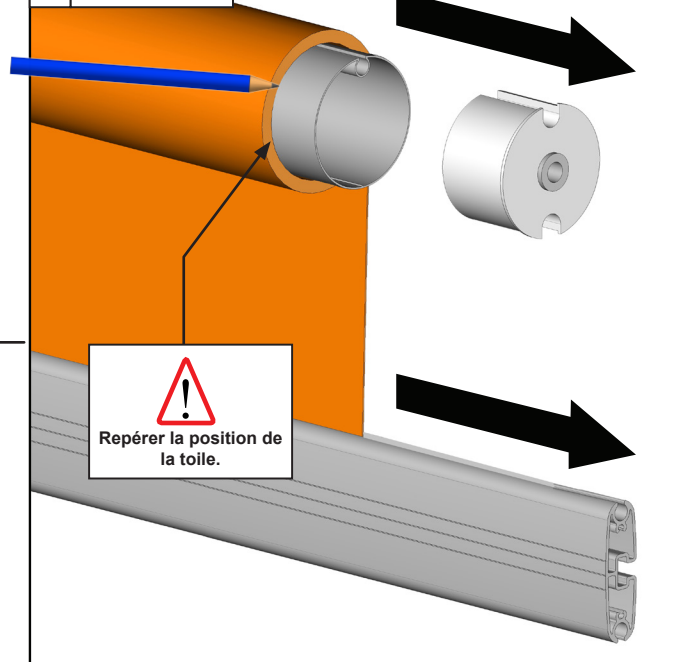

## 7 Dérouler la toile.

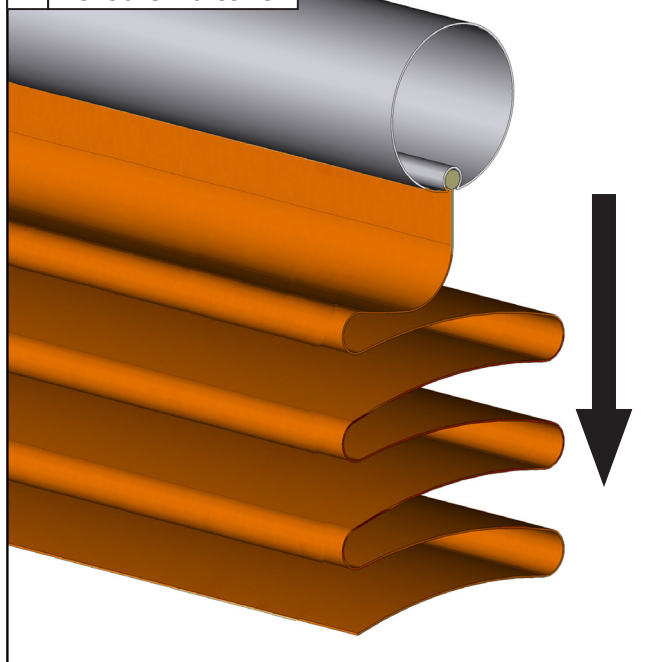

## 8 Sortir la toile du tube.

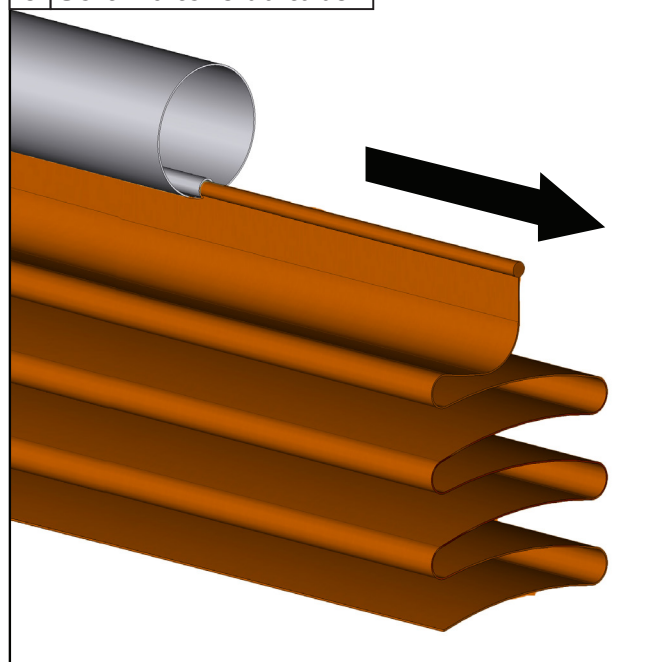


## 9 Sortir la toile du tube.

Inverser la toile et la remonter dans le tube d'enroulement. Positionner la au repère marqué au paragraphe 6.

**ATTENTION,**

Assurez vous que l'enroulement de la toile soit droit.

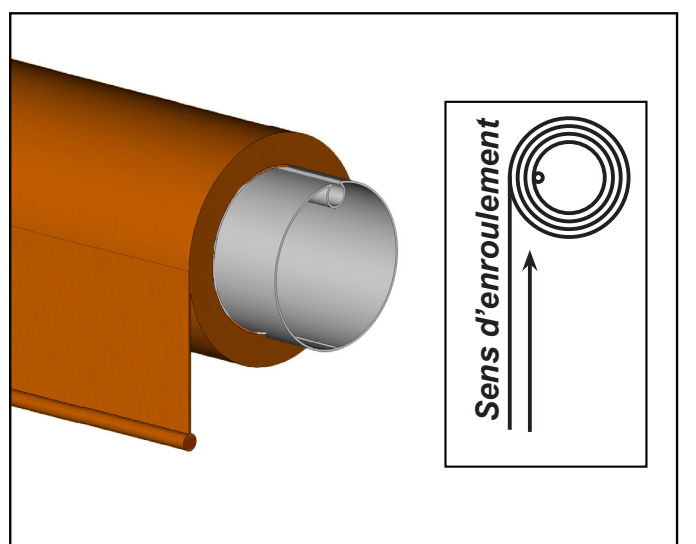

- |    |                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Remonter la barre de charge et le tourillon. Puis le support et le bouchon de barre de charge.                                            |
| 11 | Loger la barre de charge dans les coulisses puis remonter l'ensemble de l'enroulement dans le coffre.                                     |
| 12 | Brancher le moteur et rétablir l'alimentation.                                                                                            |
| 13 | Procéder à la programmation du moteur et réaliser les fins de course haute et basse. Se référer à la notice du Store vertical à coulisse. |
| 14 | Remonter tous les éléments.                                                                                                               |