

Notice de pose

Pergola toile rétractable 06 auto-portée USINE-ONLINE



2 personnes

Outils nécessaires



N°13



N°3
N°5



1 Réception du colis.



: **Semelle (S1)**



: **Corbeau (C2)**



: **Support profil (S2)**



: **Profil 1 (P1)**



: **Profil 2 (P2)**

Quantité variable suivant la dimension de votre pergola.



: **Profil 3 (P3)**



: **Profil 4 (P4)**




: **Bouchon (B1)**



: **Arrêt corde (A1)**



: **Chariont (C1)**




: **Support corbeau (S3)**



: **Equerre de renfort (Eq)**
(En option)



: **Angle (A2)**



: **Poulie 2 axes (Po.1)**



: **Poulie double (Po.2)**







: **Poulie simple (Po.3)**




: **Accroche corde (A3)**




2 Préparation du chariot

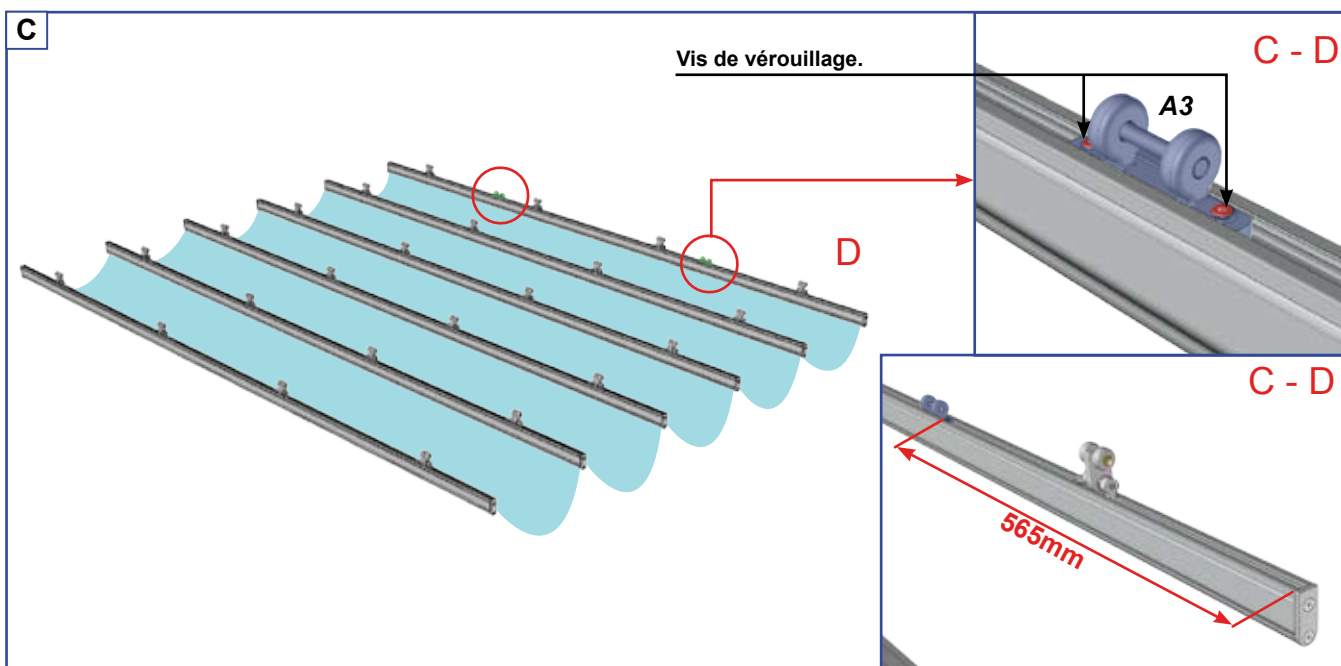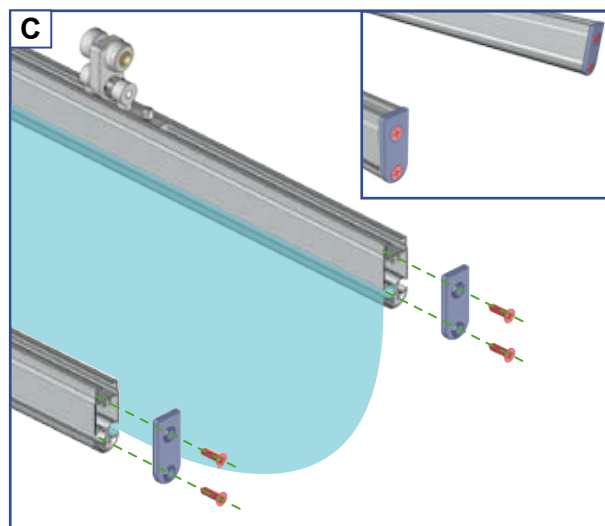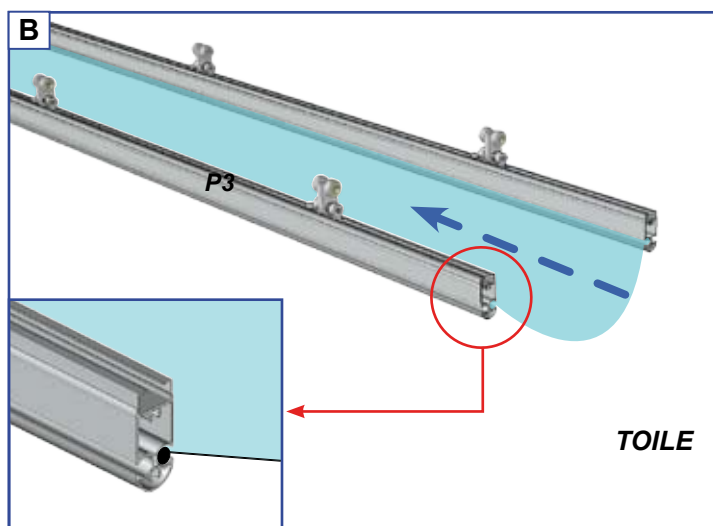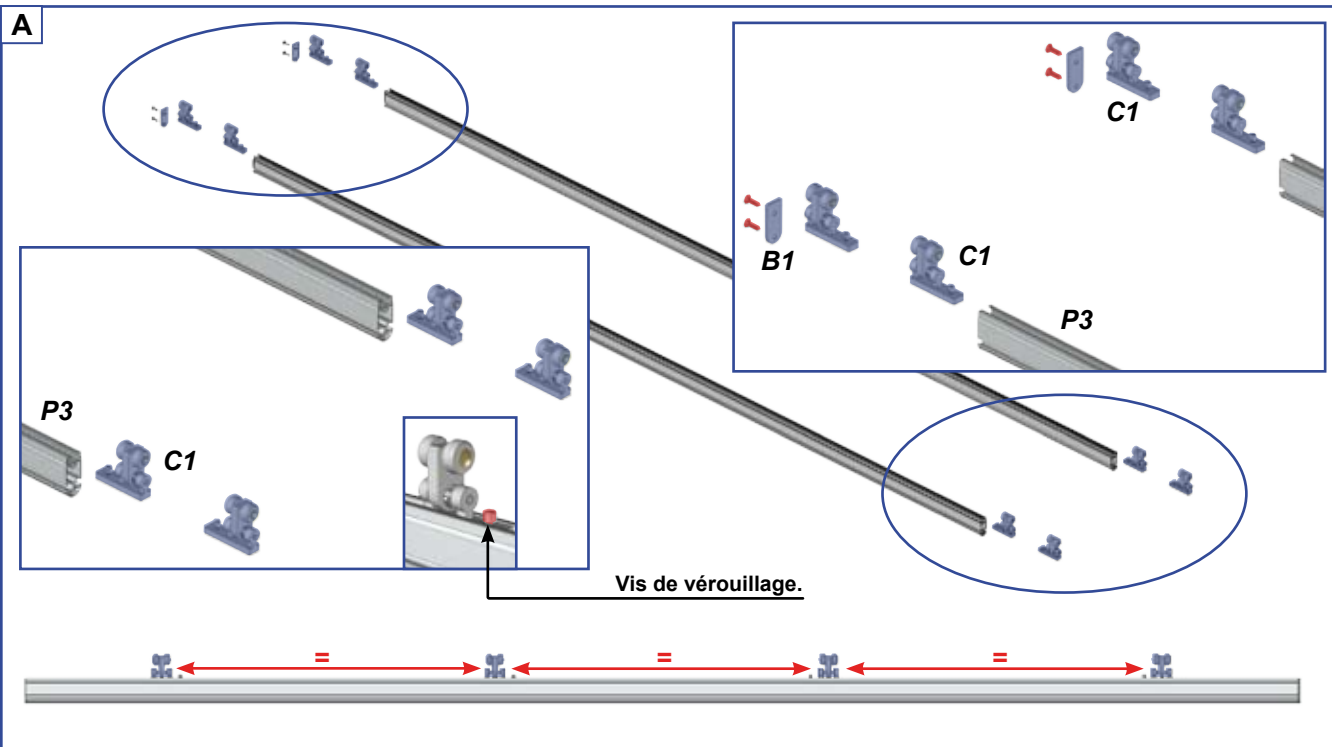


3 Assemblage PA09

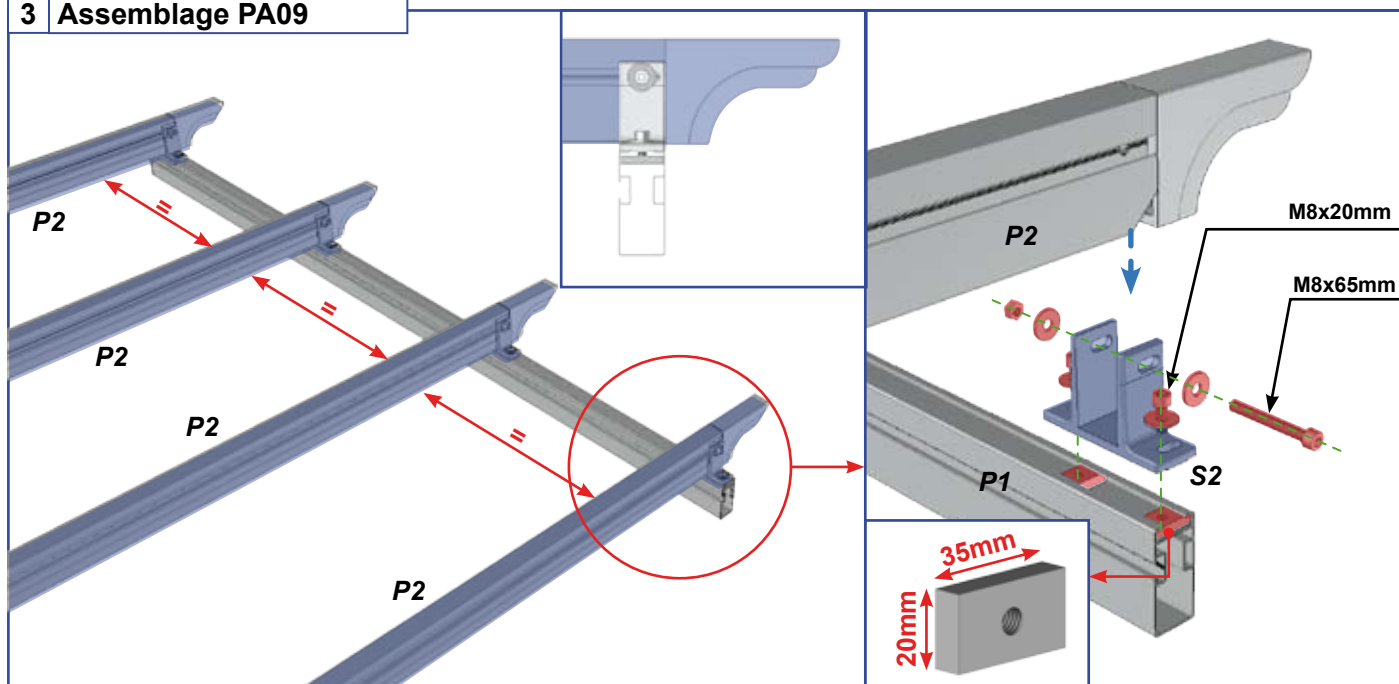


4 Pose de la poulie simple

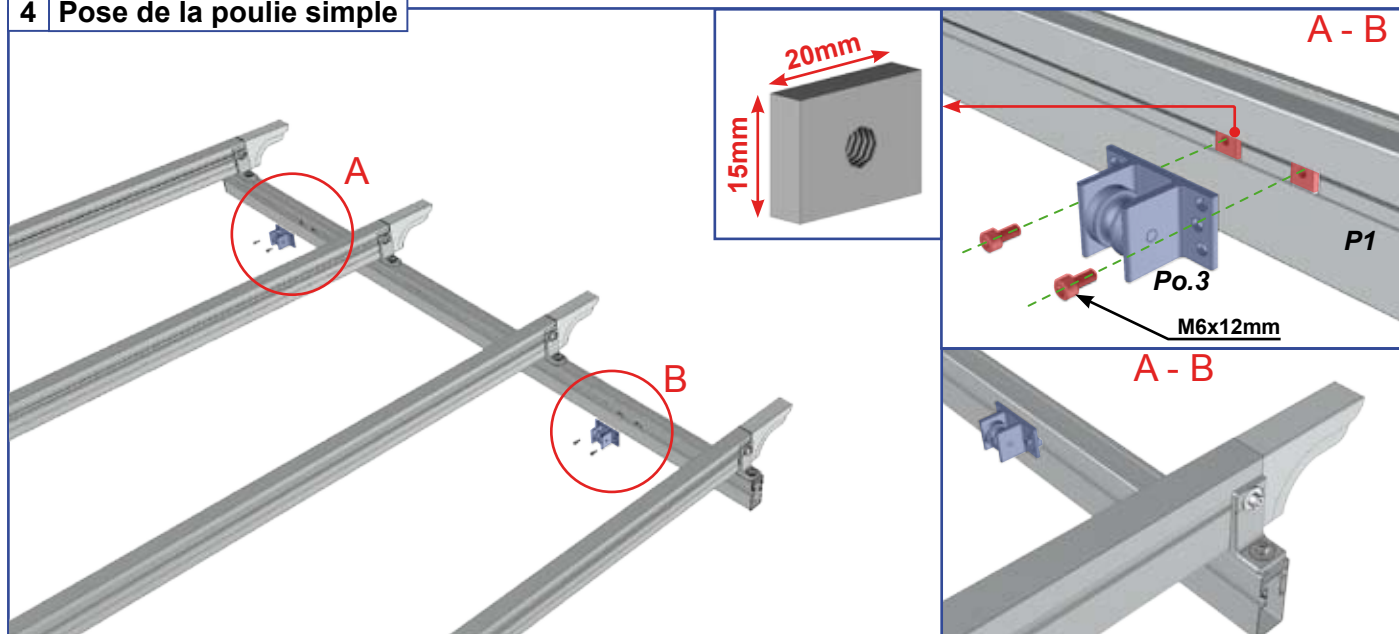


5 Pose des corbeaux.

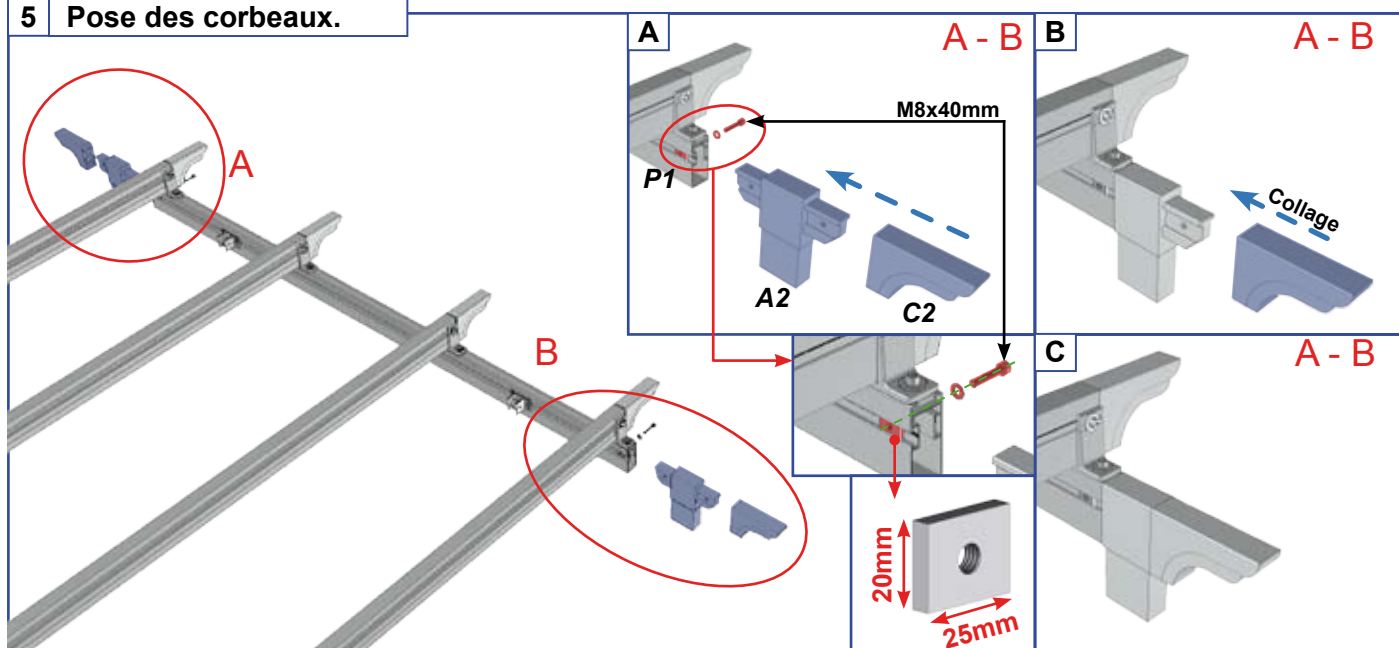


6 Pose du chariot.

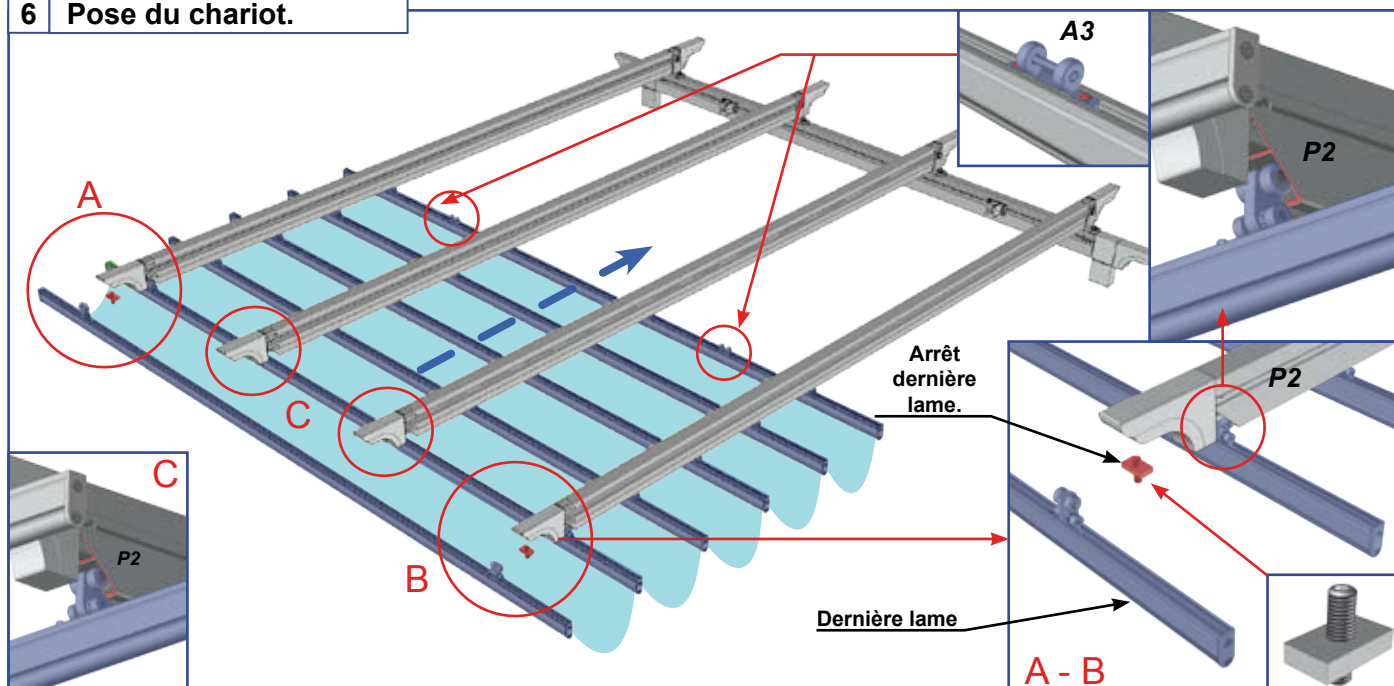


7 Positionnement butée barre de charge.

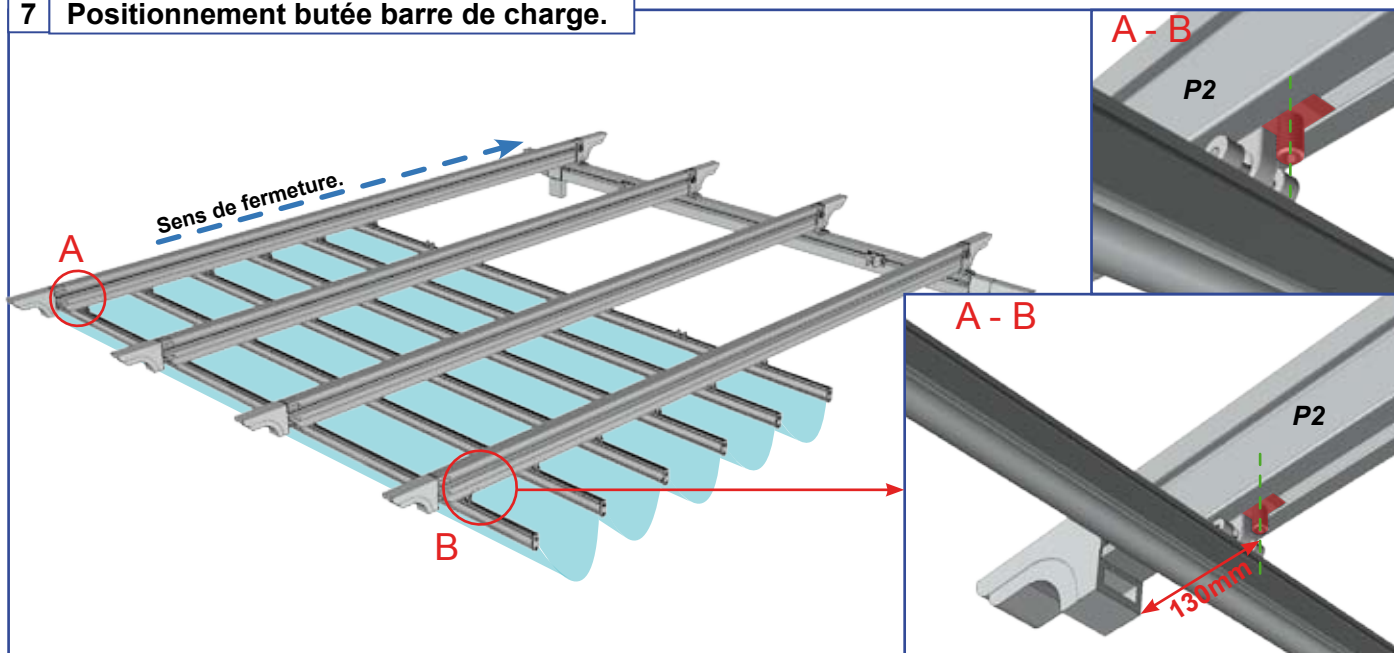


8 Finition du cadre.

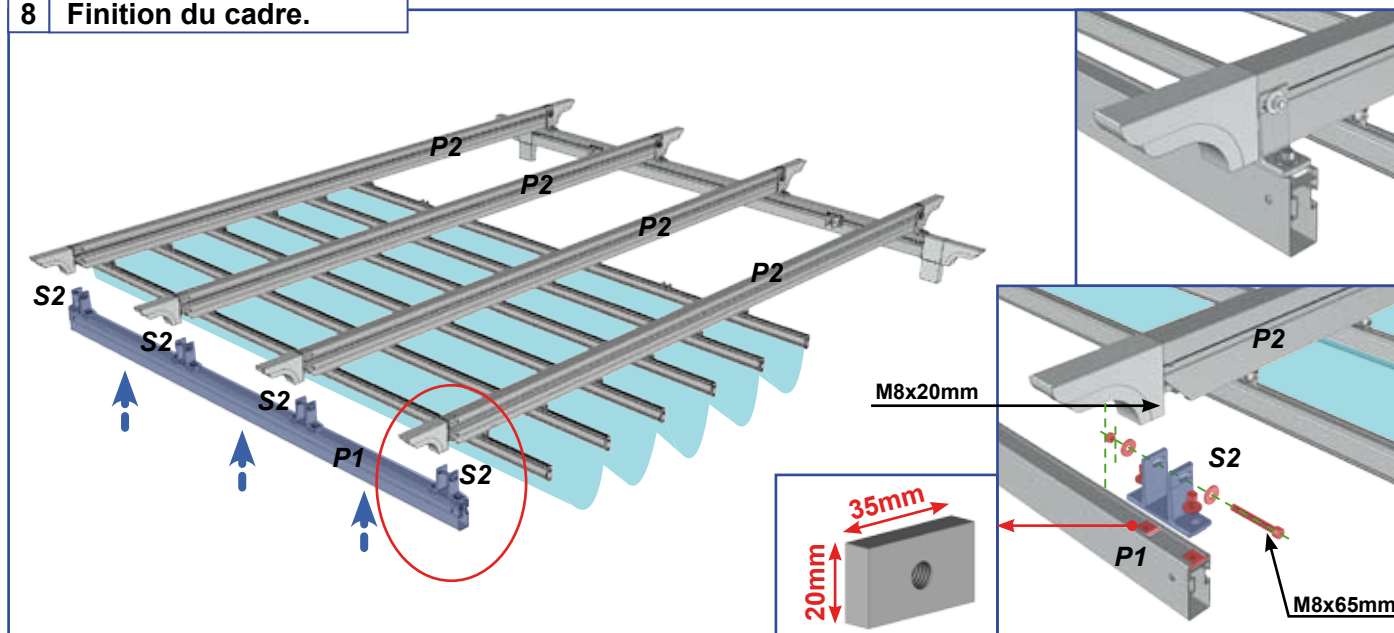

9 Pose poulie.

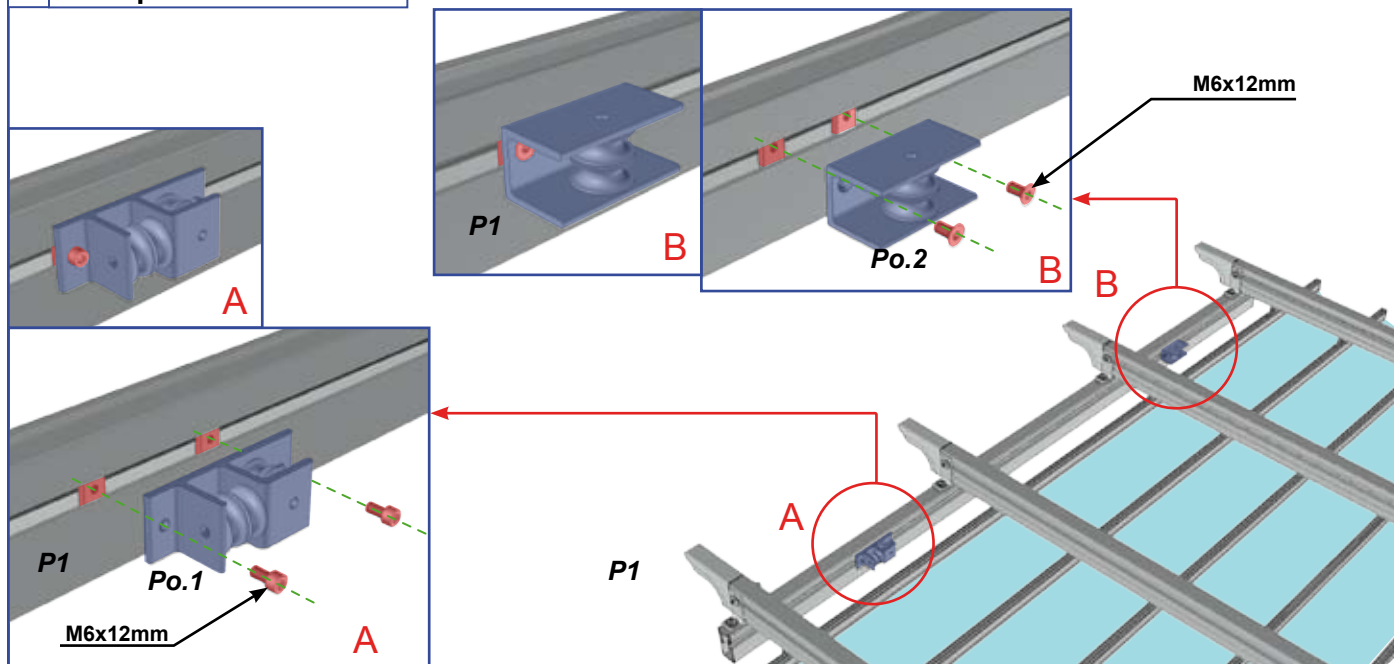


10 Assemblage des angles.

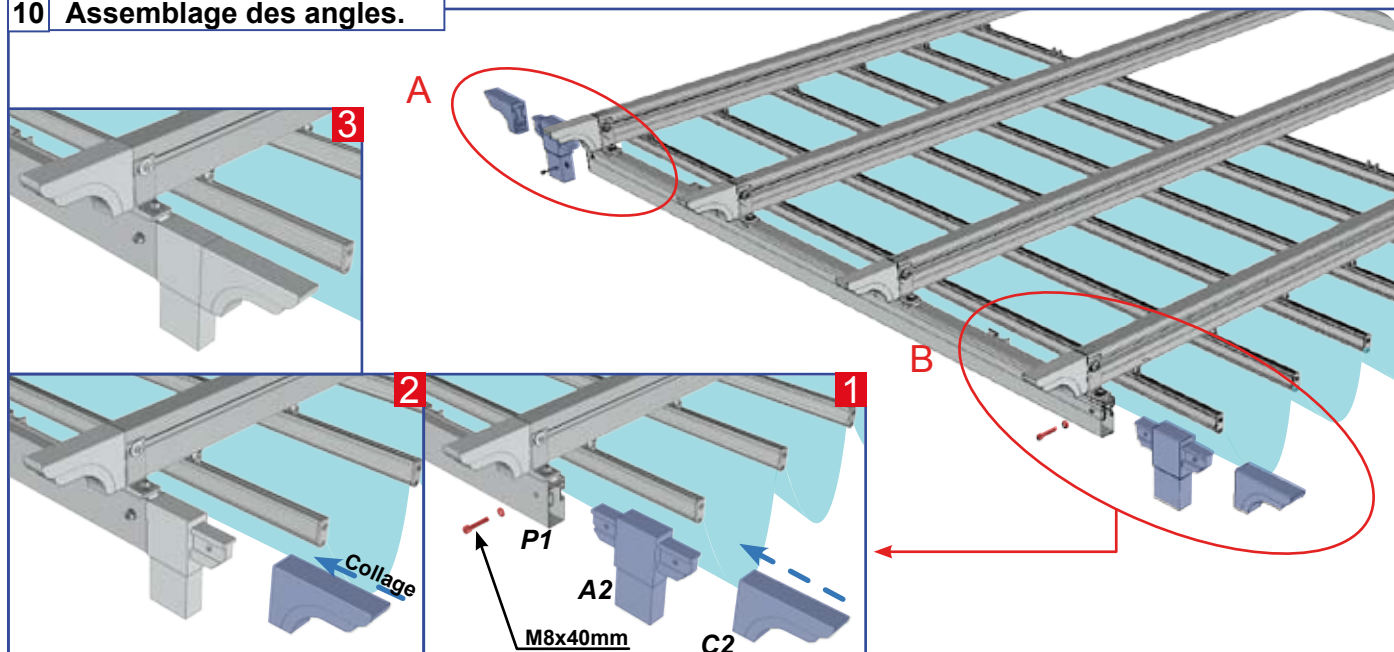


11 Assemblage des pieds.


S'adapter à la nature du sol pour la fixation de la pergola (vis non fournies).

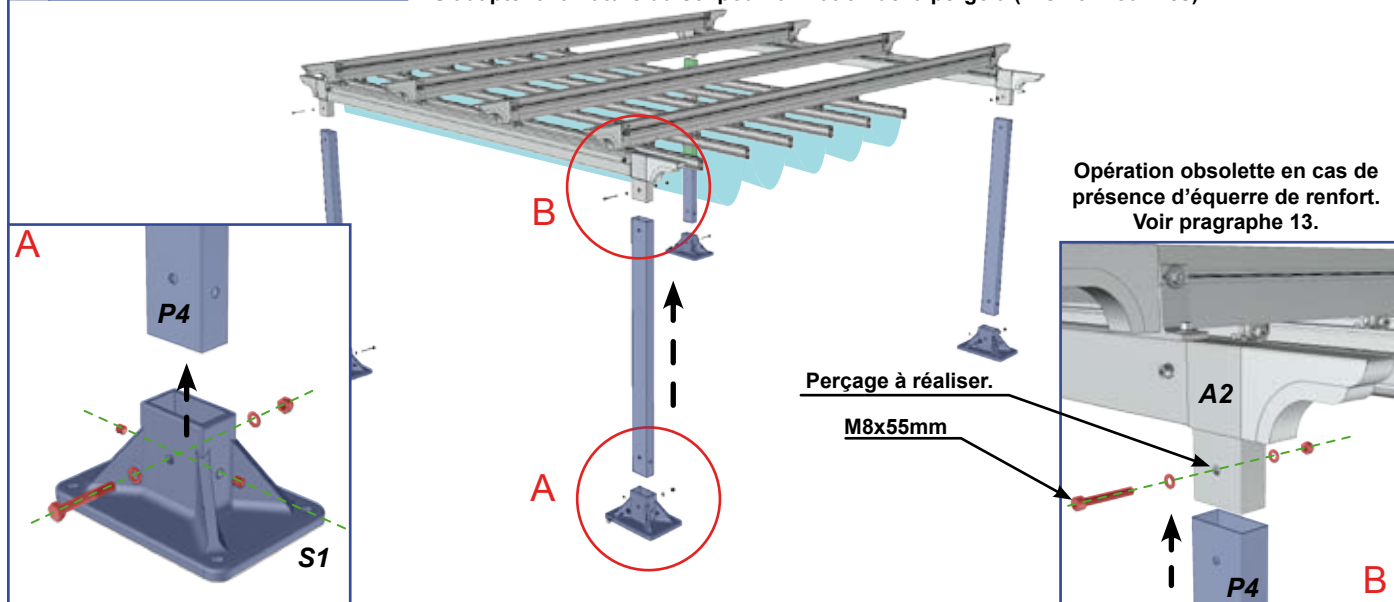


12 Accroche de corde.

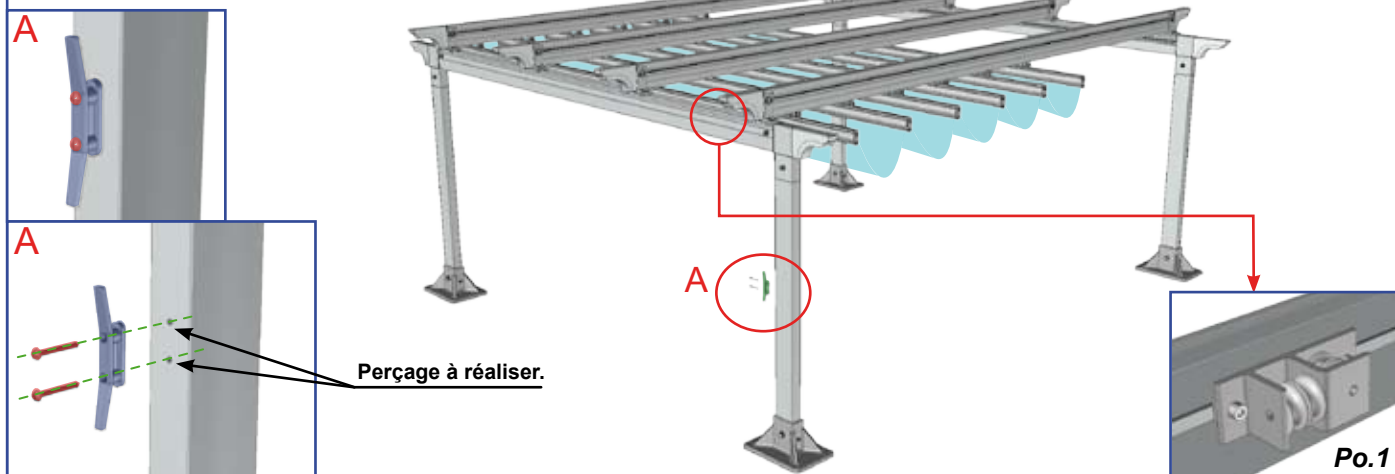








13 Equerre de renfort. (Au delà de 4mx4m)

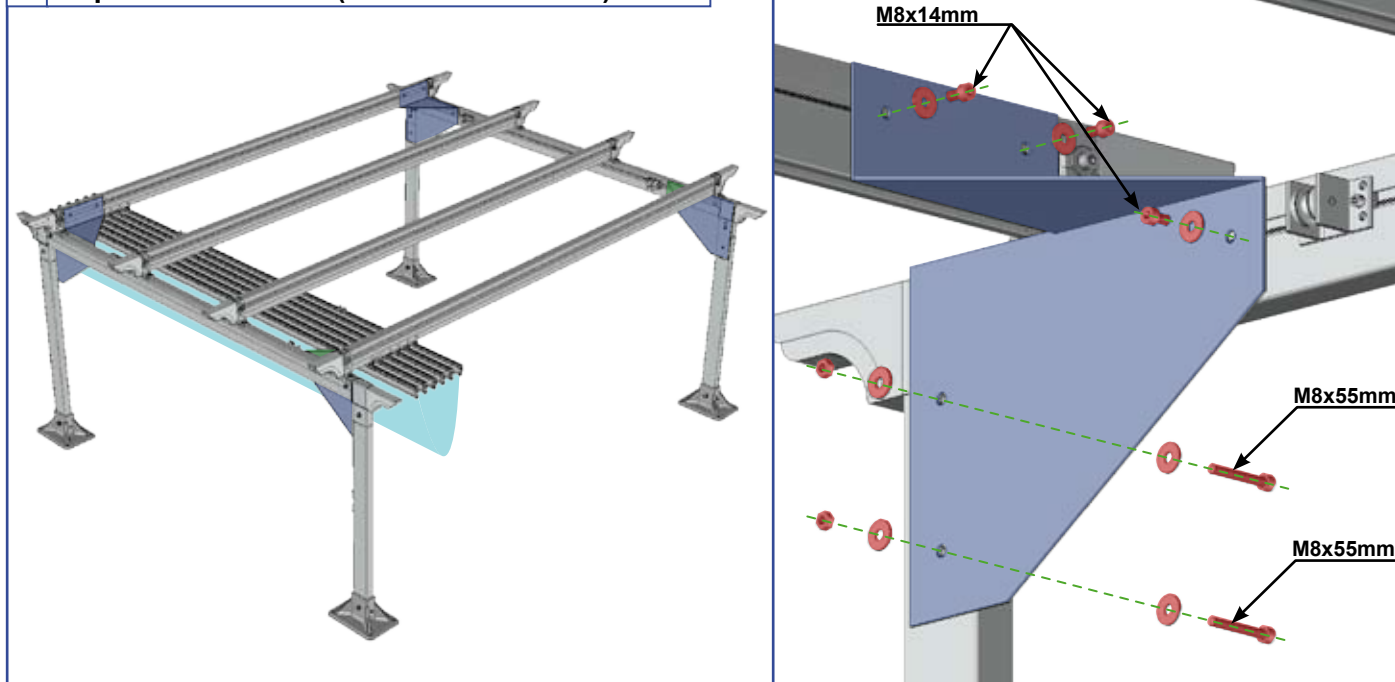


14 Option auvent de protection.

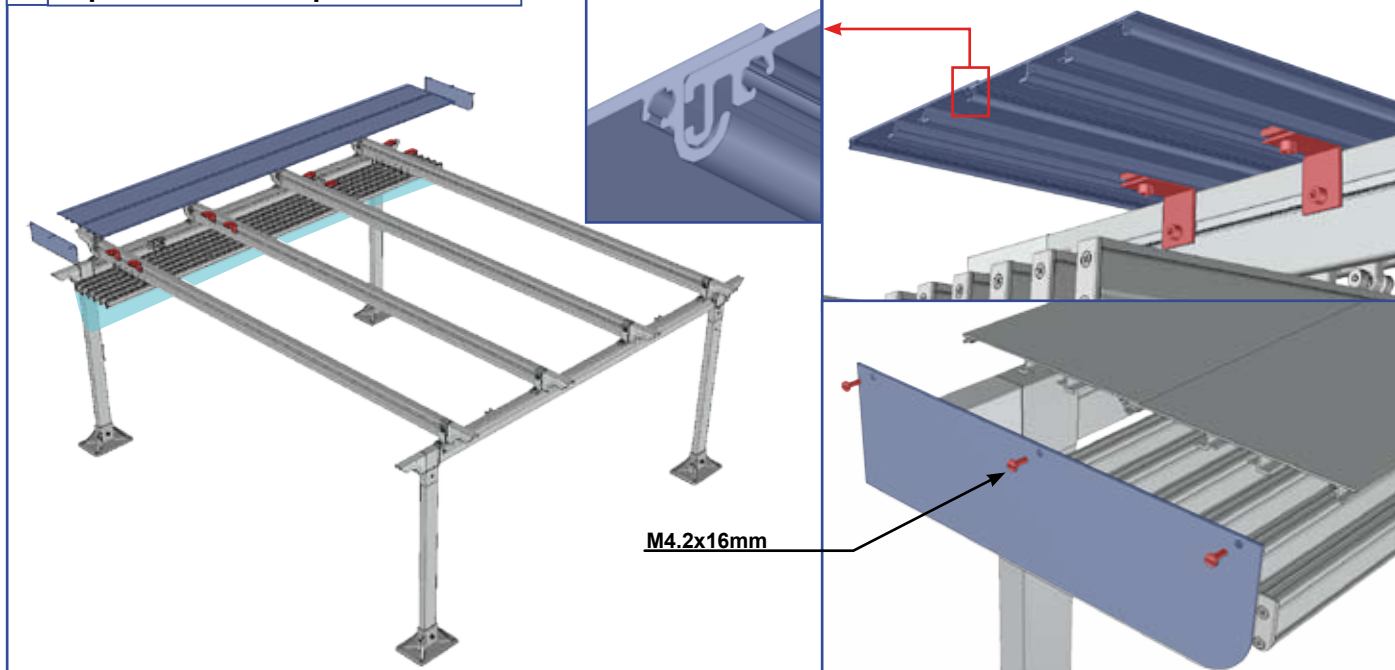

15 Cordage

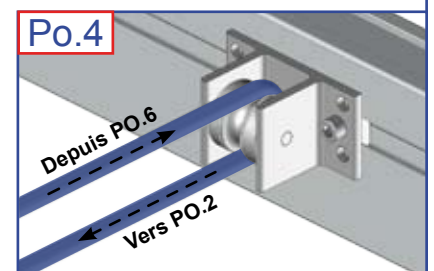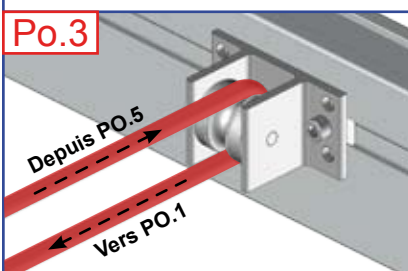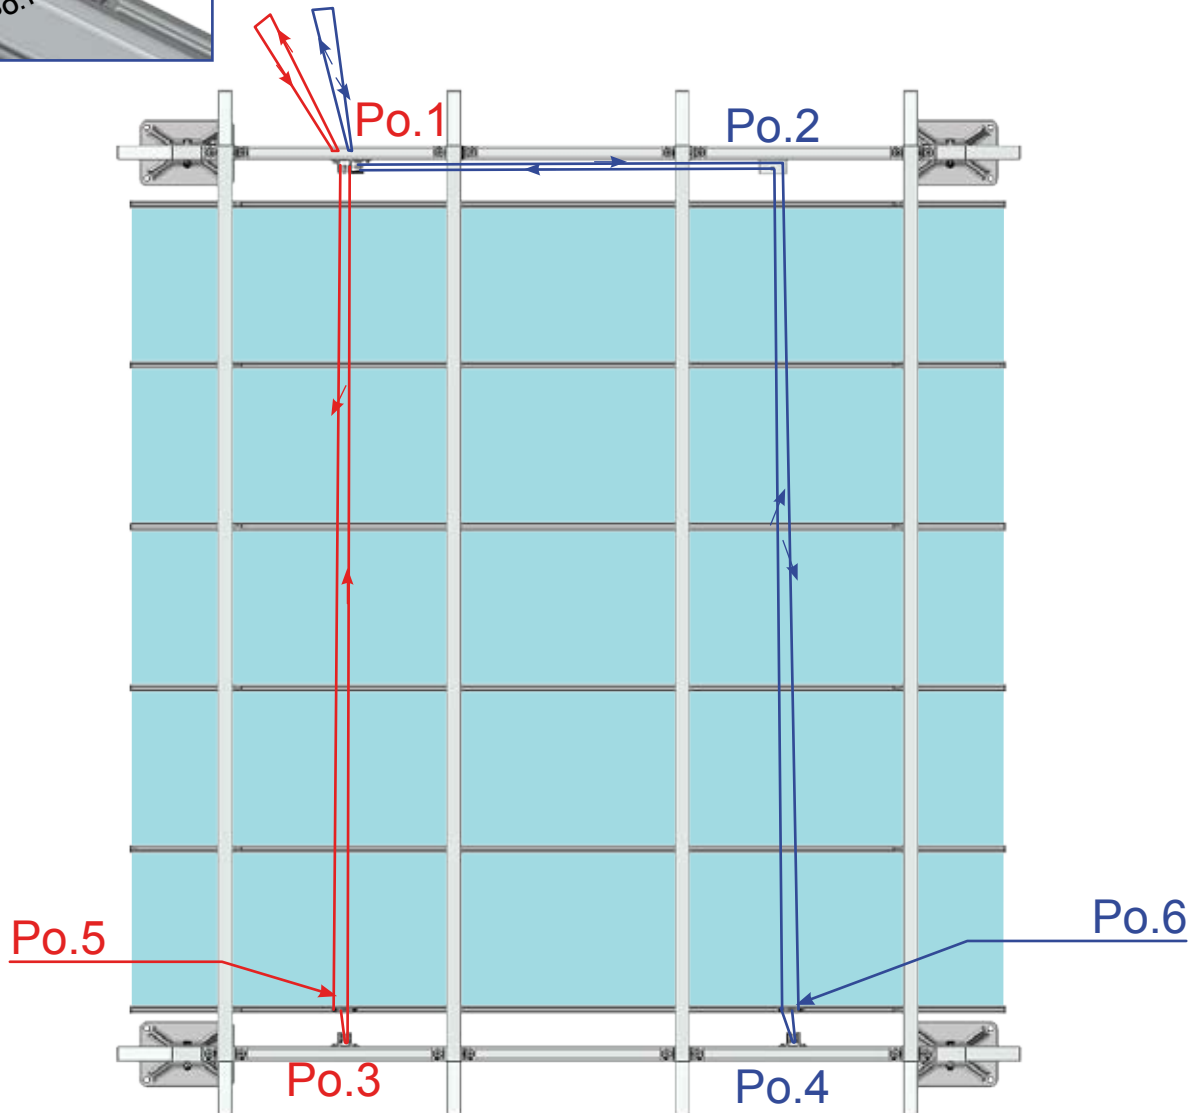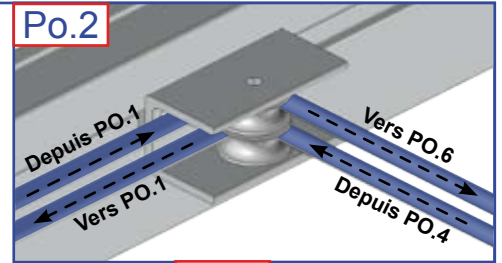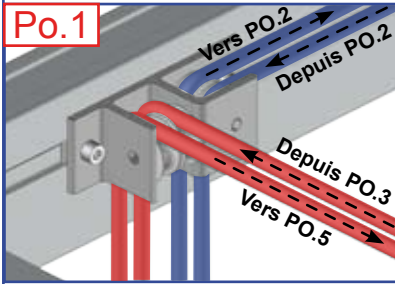

Vue éclatée

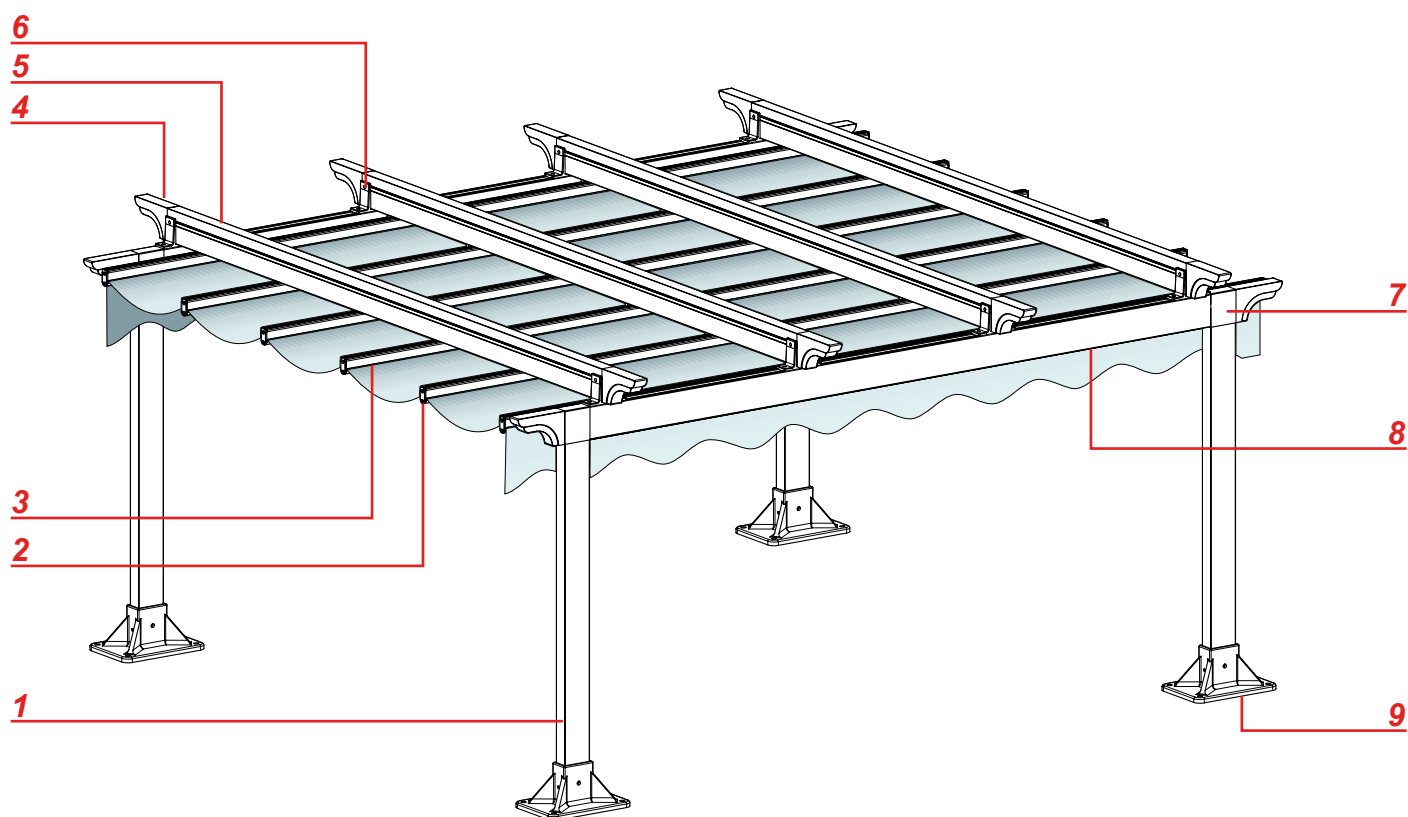

Repère	Références	Désignation
1	PA16	Profil pied
2	EBPA1102P	Bouchon profil barre de charge
3	PA1102	Profil barre de charge
4	R9036	Corbeau de finition
5	PA09	Profil coulisse support chariot
6	R9038	Pièce de jonction coulisse traverse
7	R903402	Pièces d'angle
8	PA19	Profil de traverse
9	ST10	Semelle fixation au sol
N.R*	R9039	Poulie double
N.R*	R904001	Poulie simple verticale
N.R*	R9046	Poulie simple horizontale
N.R*	R9060	Chariot de manoeuvre
N.R*	R9042	Acroche corde barre de charge
N.R*	R9053	Equerre de renfort (4mx4m)
N.R*	R9052	Equerre de renfort (4mx4m)
N.R*	AC02	Accroche corde
N.R*	R9044	Butée barre de charge
N.R*	AE190	Profil auvent de protection
N.R*	J300/J30002	Bonchon tôle auvent de protection
N.R*	C8	Corde

* N.R : Non représenté.

Garantie commerciale

► Durée

La durée de garantie (mécanisme, traitement de surface, toile et lambrequin) est consentie pour une durée de 5 ans. Le moteur et l'ensemble de l'automatisme sont garantis 5 ans. Au delà de cette période de garantie, ces pièces sont payantes.

**5ans
Garantie**

La période de garantie court à compter de la date d'achat du produit (date mentionnée sur la preuve d'achat - ticket de caisse ou facture).

La garantie ne s'applique que sur présentation de la preuve d'achat.

L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger sa durée.

► Modalité d'application de la garantie

La garantie couvre tous problèmes rencontrés dans l'utilisation du produit pour tous événements prévus et non exclus par la garantie commerciale et ce dans la limite de la durée de garantie.

Pour faire l'objet d'un accord de prise en charge sous garantie, le produit doit avoir été installé conformément aux règles de l'art et n'avoir fait l'objet d'aucune utilisation anormale telle que :

- Entretien insuffisant ou non conforme aux préconisations ci-jointe «Nettoyage et Entretien»
- Utilisation des produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs
- Choc, casse ou fausse Manœuvre
- Endommagement par des corps étrangers (sables, limailles, etc.)
- Endommagement suite au raccordement à une ligne électrique non-conforme

Cette liste n'étant pas exhaustive, pour connaître la liste des incidents «susceptibles de déclencher la garantie» et ceux «excluant la garantie» veuillez consulter les encarts ci-dessous.

La garantie est limitée à la remise en état ou au remplacement de la pièce reconnue défectueuse ou responsable du mauvais fonctionnement de l'appareil, par une pièce identique.

La garantie ne couvre, en aucun cas, les frais de déplacement et les dommages directs et indirects. Elle ne prend également pas en charge les frais de dépose et repose du produit objet de la demande de garantie excepté dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie légale des vices cachés.

Incident susceptibles de **déclencher la Garantie**

Défauts constatés	Type d'incidents	Commentaires
Général	- Pièces ou toile défectueuses.	
	- Moteur défectueux.....	Cas où le dysfonctionnement proviendrait d'un défaut de fabrication.
	- Automatisme défectueux.....	Télécommande, récepteur automatisme, capteur vent, capteur vent soleil
	- Défauts de matière.....	Bavures, manque de matière, fissures, craquelures, déformations.
	- Défauts de finition.....	Défauts de laquage, teintes. Rayures ou chocs.

Expédition pièces détachées :

- 72h après réception dans nos locaux pour les moteurs et automatismes.
- 72h pour expédition autres pièces détachées. (hors armature générale store et toile).
- Les réexpéditions sont à la charge de l'usine.
- Les produits seront expédiés à la charge du client et vous seront retournés gratuitement.

Causes **d'exclusion de la Garantie**

Défauts constatés	Type d'incidents	Commentaires
Général	- Composants défectueux.....	Suite à une installation ou une utilisation non-conforme
	- Produits soldés ou bradés.	
	- Usure normale du store.....	Salissures, dégradation liées à différents facteurs de pollutions.
	- Tout litige de choc.....	Rayures, manque de pièces, salissures, accrocs et déchirures de l'acquisition d'un produit sans son emballage d'origine
	- Les dégradations.....	Liées à toute négligence, vandalisme, chute d'objet, brûlures quelconques, vent violents, nettoyage de la toile avec un produit non conforme.
	- Produit modifiés.....	Adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par l'usine.
	- Utilisation professionnelle du store.	
	- Produits stockés en milieu humide....	Détérioration possible du moteur.
Toile	- Les phénomènes de plis gaufrage, de déchirures ou trous inhérents à la texture de la fibre.	
Réglages	- Réglages de fin de course, bras, toile et d'inclinaison ou tout autre réglage.	

Informations consommateur

Conseils d'entretien de votre pergola.

Une pergola est soumise à de nombreuses contraintes : humidité, air salin, contrainte de poids, vent....

Nous vous recommandons donc :

de **vérifier** le serrage des vis après installation, puis régulièrement : en début et fin de saison.

de **nettoyer** la toile et l'armature en début et fin de saison. Attention ne pas utiliser de produit détergeant.

Problèmes	Causes	Solutions
Ma pergola se décroche du sol.	Visserie non adaptée à la composition du mur.	► Vérifier la fixation des semelles de fixation. (suivre les indications de la notice) ► En cas de fixation avec un scellement chimique, se rapporter à la notice du fabricant.

Ne pas déployer le store en cas de :




Vent



Pluie



Neige



Ne rien suspendre